



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ที่ อต ๘๑๔๐๓/ มอ๒ วันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนแดง-บ้านสร้างแก้ว

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า มีคำสั่งที่ ๕๓๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยพิจารณาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนแดง-บ้านสร้างแก้ว ปริมาณงานก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๗.๕ ลบ.ม. หรือปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตร.ม. พร้อมลงหินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร ปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒.๕ ลบ.ม. ตามแบบ อบต บ้านเหล่า รายละเอียดตาม ปร๔,ปร๕ พร้อมป้ายโครงการ ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ งบประมาณ ๑๓๓,๐๐๐ บาท (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ หน้า ๒ ข้อ ๘)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการพิจารณาและเห็นชอบกำหนดเป็นราคากลางเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปตามรายละเอียดงบประมาณที่แนบมาพร้อมโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนแดง-บ้านสร้างแก้ว ๘ ปริมาณตามแบบประมาณราคา ปร๔,ปร๕ ราคาที่กำหนด ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนแดง-บ้านสร้างแก้ว ปริมาณงานก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๗.๕ ลบ.ม. หรือ ปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตร.ม. พร้อมลงหินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร ปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒.๕ ลบ.ม. ตามแบบ อบต บ้านเหล่า รายละเอียดตาม ปร๔,ปร๕ พร้อมป้ายโครงการ ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ งบประมาณ ๑๓๔,๐๐๐ บาท กำหนดแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบพัสดุและด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง จึงขอเสนอให้หน่วยงานคลังดำเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(ลงชื่อ).....

(นายสุรียา ไคร์นุ่นกา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

(นายสุรียา ไคร์นุ่นกา)

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิไลวรรณ ทิพวง)

(ลงชื่อ).....

(นายดุสิต ศรีสร้างคอม)

../ ความเห็น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

โครงการ ก่อสร้างถนนคสล.บ้านคอนแดง-บ้านสร้างแก้ว

อำเภอ เพ็ญ

เส้นทาง สายบ้านคอนแดง-บ้านสร้างแก้ว

จังหวัด อุดรธานี

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ความยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 37.5 ลบ.ม.

หรือปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 250 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังใหญ่ห่างข้างละ 0.00 – 0.50 เมตร

ปริมาตรหินลูกรังใหญ่ห่างไม่น้อยกว่า 12.5 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.บ้านเหล่า พร้อมป้ายโครงการ

ประมาณราคาเมื่อ ๑๔ พค ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	98,747.577	1.3624	134,533.698	Factor F -เงินล่วงหน้าจ่าย 0% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% -พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินประมาณ		134,533.698 134,000	ระยะเวลา 45 วัน
(ตัวอักษร)		หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๓๓๓ / ๒๕๖๑ ลว.

ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นายสุริยา ไคร่นุ่นกา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(นางสาววิไลวรรณ ทิพวง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายดุสิต ศรีสร้างคอม)

(ลงชื่อ)  รองปลัด อบต.บ้านเหล่า / ผู้เห็นชอบ

(นายธนวัฒน์ เหล่ายา)

(ลงชื่อ)  ปลัด อบต.บ้านเหล่า / ผู้ตรวจสอบ

(นางมยุรี อูรินคำ)

(ลงชื่อ)  นายก อบต.บ้านเหล่า / ผู้อนุมัติ

(นายคำไพ สมบูรณ์)

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ ก่อสร้างถนนคสล.บ้านคอนแดง-บ้านสร้างแก้ว

อำเภอ เพ็ญ

เส้นทาง สายบ้านคอนแดง-บ้านสร้างแก้ว

จังหวัด อุดรธานี

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ความยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 37.5 ลบ.ม.

หรือปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 250 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร

ปริมาตรหินลูกรังไหล่ทางไม่น้อยกว่า 12.5 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.บ้านเหล่า พร้อมป้ายโครงการ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ พค ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		ค่างานต้นทุน (บาท)		รวมยอดเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินคันทาง								
1.1	งานเกลี่ยปรับแต่งทางเดิม	ตร.ม.	250	-	-	1.25	312.50	312.50	
1.2	งานดินตัด	ลบ.ม.				-	-	-	
1.3	งานดินถม	ลบ.ม.				-	-	-	
2	งานโครงสร้างทาง								
2.1	งานชั้นรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
2.2	งานผิวจราจร ชนิด คสล.(240 ksc.)	ลบ.ม.	37.5	1,799.07	67,465.13	306.00	11,475.00	78,940.13	
2.3	งานไหล่ทาง ชนิดลูกรัง	ลบ.ม.	12.5	64.16	802.00	-	-	802.00	
2.4	งานทรายหยาบรองพื้น(อัดแน่น)	ลบ.ม.	12.5	387.85	4,848.13	99.00	1,237.50	6,085.63	
2.5	งานตะแกรงเหล็ก wire mesh	ตร.ม.	250.0	21.50	5,375.00	5.00	1,250.00	6,625.00	
2.6	งานเหล็ก Dowel 15 มม.	คัน	0.15	19,921.26	2,988.19	3,300.00	495.00	3,483.19	
2.7	ลวดผูกเหล็ก	กก.	1.25	31.31	39.14	-	-	39.14	
2.8	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	15.00			133.00	1,995.00	1,995.00	
2.90	โฟม	แผ่น	2	20.00	40.00			40.00	
2.10	งานแอสฟัลท์ผสมทราย	เมตร	50.00	5.00	250.00			250.00	
2.11	ท่อ PVC.3/4"x0.25 ม.พร้อมCAPปลาย	ชุด	20.00	2.50	50.00			50.00	
2.12	ค่าแรงตัดรอยต่อ (JOINT)	เมตร	50.00			2.50	125.00	125.00	
	ยอดยกไป							98,747.58	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมยอดเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							98,747.58	
3	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.								
3.1	ขนาด 0.30 ม.	เมตร			-		-		
3.2	ขนาด 0.40 ม.	เมตร		-		-			
3.3	ขนาด 0.60 ม.	เมตร			-		-		
3.4	ขนาด 0.80 ม.	เมตร			-		-		
3.5	ขนาด 1.00 ม.	เมตร			-		-		
3.6	ขนาด 1.20 ม.	เมตร			-		-		
3.7	ขนาด 1.50 ม.	เมตร			-		-		
3.8	กำแพงปากท่อ	ลบ.ม.			-		-		
3.7	งานปลูกหญ้า	ตร.ม.			-		-		
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน					-		-	98,747.577	


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนแดง-บ้านสร้างแก้ว

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ความยาว ๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร


ปริมาณคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๗.๕ ลบ.ม. หรือปริมาณคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ต.ร.ม. พร้อม

ส่งลูกรังแหล่งทางข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร ปริมาณหินลูกรังแหล่งทางไม่น้อยกว่า ๑๒.๕ ลบ.ม.


พร้อมเข้าโครงการ ตามแบบ อบต บ้านเหล่า

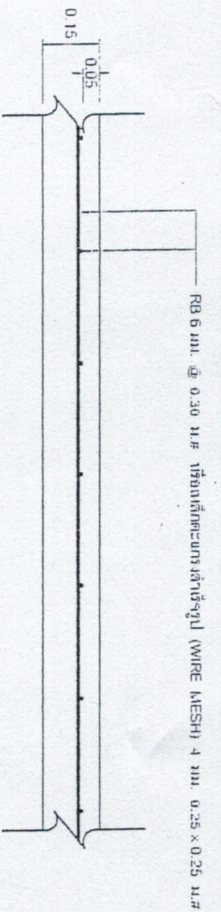

แบบขยายการเสริมเหล็กตะแกรง
Not To Scale

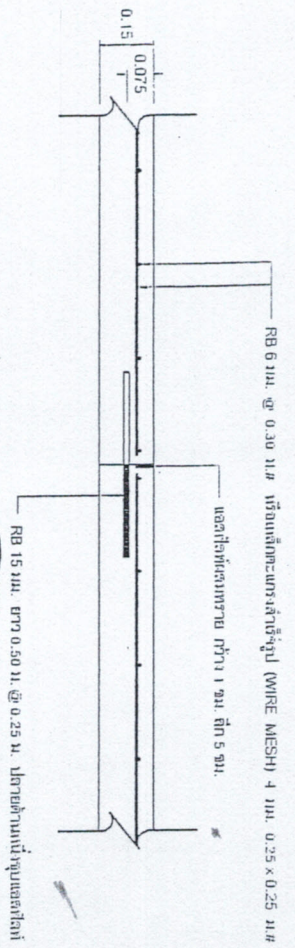

แบบขยายรอยต่อเพื่อการหดตัว (CONTRACTION JOINT)
แบบขยายรอยต่อเพื่อการหดตัว (LONGITUDINAL JOINT)
Not To Scale

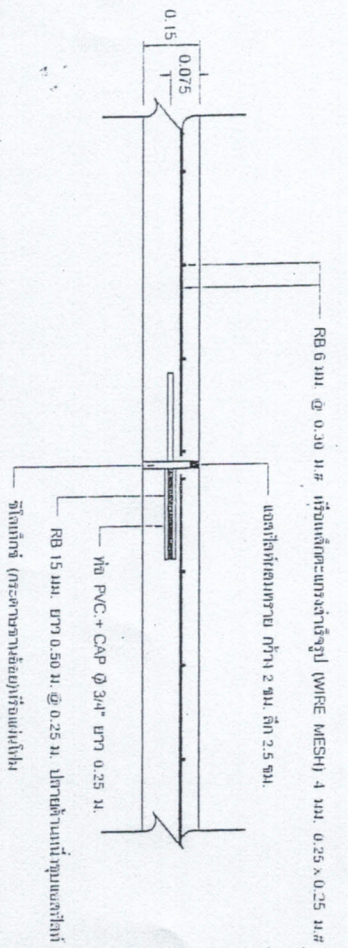

แบบขยายรอยต่อเพื่อการขยายตัว (EXPANSION JOINT)
Not To Scale

องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย สำนักงานส่งเสริมการเกษตรที่ 1150	โครงการ ก่อสร้างถนนเทศบาลบ้านดอนแดง	สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนแดง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์	ออกแบบ/เขียนแบบ (นายสุรินทร์ ขจรรัตน์) สท.10875	ตรวจ (นายสุรินทร์ ขจรรัตน์) สท.10875	เห็นชอบ (นางมณี อธิรัตน์) สท.10875	อนุมัติ (นายสุรินทร์ ขจรรัตน์) สท.10875	นายดอนจักรบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย วันที่ เดือน ปี	หน้าที่ยื่น นายดอนจักรบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย	แบบสถาปัตย์ ออกแบบโดย นายดอนจักรบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
---	--	---	---	--	--	---	--	--	--