



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง
และการคำนวณราคาากลาง
ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

.....

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.
บ้านดงชั้นทอง หมู่ที่ ๑๐ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....

(นายคำไพ สมบูรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

- โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านดงขันทอง หมู่ที่ ๑๐

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

- ๔๔๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานพอสังเขป

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางซิม โสภาคำ-บ้านนาย ชูยางขันธุ์ ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๒๘ ตร.ม. ลงหินลูกรัง ใหญ่ทางข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต. บ้านเหล่า พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

- วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

- เป็นเงิน ๔๔๘,๓๑๘.๐๓ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยสิบแปดบาทสามสตางค์)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ สรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

๖.๒ แบบฟอร์มรายงานราคางานทาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสุจิตรา พริ้งเพ็ระ ประธานกรรมการ

๗.๒ นางสาวศรีประภา อุภัยพร กรรมการ

๗.๓ นายอภิรักษ์ อ่อนละมุล กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ที่ อด ๘๓๔๐๓ / ๗๗๗ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านดงชั้นทอง หมู่ที่ ๑๐

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า มีคำสั่งที่ ๕๖๑ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโดยพิจารณาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางchimโสภาคำ-บ้านนายชู ยางขันธุ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๒๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๒๘ ตร.ม. ลงหินลูกรังไหล้ำทางข้างละ ๐.๑๐-๐.๕๐ ม. ตามแบบอบต. บ้านเหล่า พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการพิจารณาและเห็นชอบกำหนดเป็นราคากลางเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายละเอียดงบประมาณที่แนบมาพร้อมโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านดงชั้นทอง หมู่ที่ ๑๐ ราคาที่กำหนด ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางchimโสภาคำ-บ้านนายชู ยางขันธุ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๒๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๒๘ ตร.ม. ลงหินลูกรังไหล้ำทางข้างละ ๐.๑๐-๐.๕๐ ม. ตามแบบอบต. บ้านเหล่า พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๔๙๘,๓๑๘.๐๓ บาท ประมาณราคาเมื่อวันที่ ธันวาคม ๒๕๖๓ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบพัสดุและด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง จึงขอเสนอให้หน่วยงานคลังดำเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสุจิตรา พริงเพระ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวศรีประภา อุภัยพร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอภิรักษ์ อ่อนละมุล)

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

15/11/2564

(ลงชื่อ).....

(นางศิวพร โพธิ์ศรีตา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

(ลงชื่อ).....

(นายธนวัฒน์ เหล่ายา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

(ลงชื่อ).....

(นายณิชน อุดมศรีภ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

- อนุมัติ
- ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายคำไพ สมบูรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

สรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านดงขันทอง หมู่ที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง สายจากบ้านนางจิม โสภาค่า - บ้านนายฐ ยางขันธุ์ บ้านดงขันทอง หมู่ที่ 10

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ประมาณเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	498,318.03	Factor F -เงินล่วงหน้าจ่าย 0% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% -เงินประกันผลงานหัก 0% -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% -พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	498,318.03	ระยะเวลา 60 วัน
	คิดเป็นเงินประมาณ	498,318.03	
(ตัวอักษร)	สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยสิบแปดบาทสามสตางค์		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ลว.

ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางสุจิตรา พริ้งเพระ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวศรีประภา อุภัยพร)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอภิรักษ์ อ่อนละมุล)

(ลงชื่อ)  รองปลัด อบต.บ้านเหล่า / ผู้ตรวจสอบ

(นายธนวัฒน์ เหล่ายา)

(ลงชื่อ)  ปลัด อบต.บ้านเหล่า/เห็นชอบ

(นายณิชาพร อุดมศรี)

(ลงชื่อ)  นายก อบต.บ้านเหล่า / ผู้อนุมัติ

(นายคำไพ สมบุญ)

แบบฟอร์มรายงานราคากลางงานทาง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านดงขันทอง หมู่ที่ 10
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 232 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีปริมาณพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 928 ตร.ม. ลงหินลูกรังไหล่ทาง
 ชั่งล: 0.00-0.50 ม. ตามแบบอบต.บ้านเหล่า พร้อมป้ายโครงการ


สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ้านนาขิม โสภาคำ - บ้านนาขิม ยางขันธุ์ บ้านดงขันทอง หมู่ที่ 10

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ประมาณเมื่อ

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาด่วน	FN	ราคาต่อหน่วย FN	ราคากลาง
1	งานตี ปั้นทาง							
1.1	งานแก้ไขปรับแต่งทางเดิม	ตร.ม.	928.00	1.25	1,160.00	1.3607	1.70	1,578.41
1.2	งานตี หัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
1.3	งานตี งาม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานปัก สร้างทาง							
2.1	งานปัก ึ่งพื้นที่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.2	งานคว่ำ รางร ชนิด คสล.(240 ksc.)	ลบ.ม.	139.20	2,137.46	297,534.43	1.3607	2,908.44	404,855.10
2.3	งานปัก ึ่งพื้นที่ทาง ชนิดลูกรัง	ลบ.ม.	46.40	61.62	2,859.17	1.3607	83.85	3,890.47
2.4	งานทร ายหยาบรองพื้น(อัดแน่น)	ลบ.ม.	46.40	463.49	21,505.94	1.3607	630.67	29,263.13
2.5	งานตะ กรงเหล็ก wire mesh	ตร.ม.	928.00	26.50	24,592.00	1.3607	36.06	33,462.33
2.6	งานเพ ก Dowel 15 มม.	ตัน	0.32	23,793.69	7,613.98	1.3607	32,376.07	10,360.34
2.7	ลวดค้ำ เหล็ก	กก.						
2.8	ค่าแรง บบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	69.60	133.00	9,256.80	1.3607	180.97	12,595.73
2.90	โพน	แผ่น	6	20.00	120.00	1.3607	27.21	163.28
2.10	งานแะ ฟิลท์ผสมทราย	เมตร	185.60	5.00	928.00	1.3607	6.80	1,262.73
2.11	ท่อ PV 3/4"x0.25 ม.พร้อมCAPปลาย	ชุด	75.00	2.50	187.50	1.3607	3.40	255.13
2.12	ค่าแรง ทรายต่อ (JOINT)	เมตร	185.60	2.50	464.00	1.3607	3.40	631.36

ทิศเหนือ

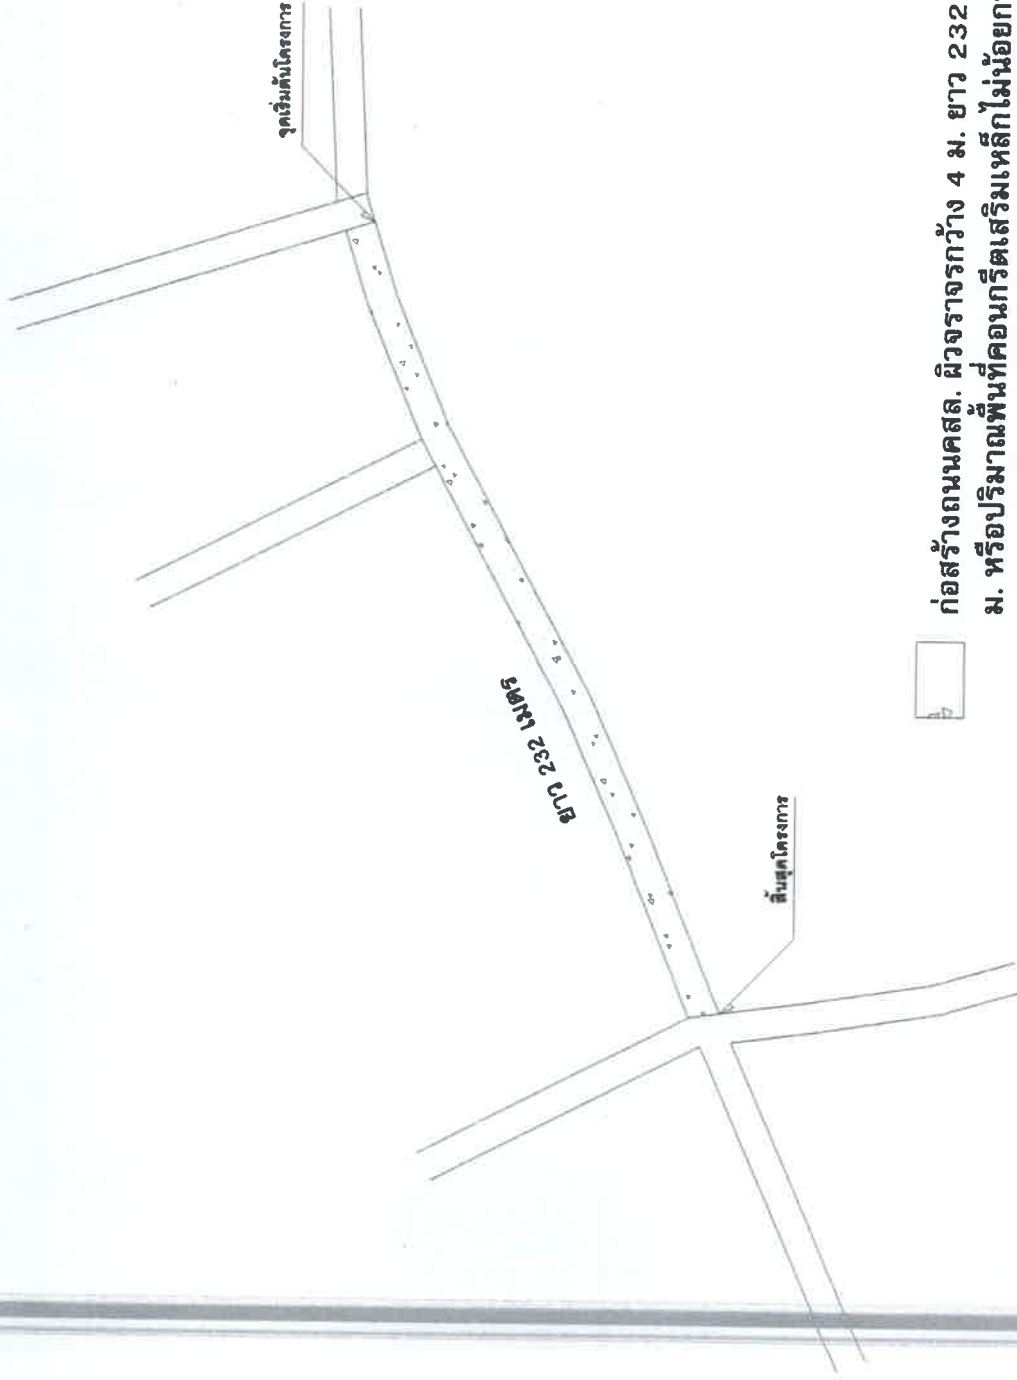

ก่อสร้างถนนคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 232 ม. หน้า 0.15 ม. หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 928 ตร.ม. ลงหินลูกรังไหลทางข้างละ 0.00-0.50 ม. ตามแบบ อบต. บ้านเหล่า พร้อมป้ายโครงการ



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ต.บ้านเหล่า อ.ศรีชัย อ.สุพรรณบุรี 41150
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต.บ้านแดงวังทอง หมู่ที่ 10
สถานที่ก่อสร้าง อบต.บ้านแดงวังทอง หมู่ที่ 10 อ.ศรีชัย อ.สุพรรณบุรี
สำรวจ/ออกแบบ
(นายอภิรักษ์ อ่อนละมุน) นายช่างโยธา อบต.บ้านเหล่า
ตรวจสอบ (นายสุวิเชียร ศิริรุ่งเรือง) ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านเหล่า
เห็นชอบ (นายเชษฐพันธ์ อ่อนละมุน) นายก อบต.บ้านเหล่า
อนุมัติ (นายคำไท สมบูรณ์) นายก อบต.บ้านเหล่า
นายก อบต.บ้านเหล่า
วัน เดือน ปี
ตำแหน่ง
แก้ไขครั้งที่
แบบเลขที่

ผังบริเวณ, แผนที่,
มาตราส่วน Not To Scale


0.00-0.5 ม. หรือรับตามสภาพพื้นที่

ความกว้างผิวจราจร
(ไม่น้อยกว่า 4.00 ม.)

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 ม.


0.00-0.5 ม. หรือรับตามสภาพพื้นที่

การพิจารณาทำลั้งค์ ประหยัดเพื่อการตรวจรับงานคอนกรีต
ก่อนอายุคอนกรีตครบ 8 วัน ให้ตรวจรับได้ แต่ต้องมีผลการ
ทดสอบกำลังอัดประลั สงแห่งด้วยอย่างคอนกรีตที่เก็บจากการ
เทโครงสร้างจริงในหน้า งาน ซึ่งต้องมีค่ากำลังอัดประลัไม่น้อยกว่า
240 ksc. ทั้งนี้ขอเสนอ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 7 วัน กำลังอัด
ประลัไม่น้อยกว่า 75% ของค่ากำลังอัดประลั ที่ 240 ksc.
ข้างอิง แบบ มทร. 10 - 2561

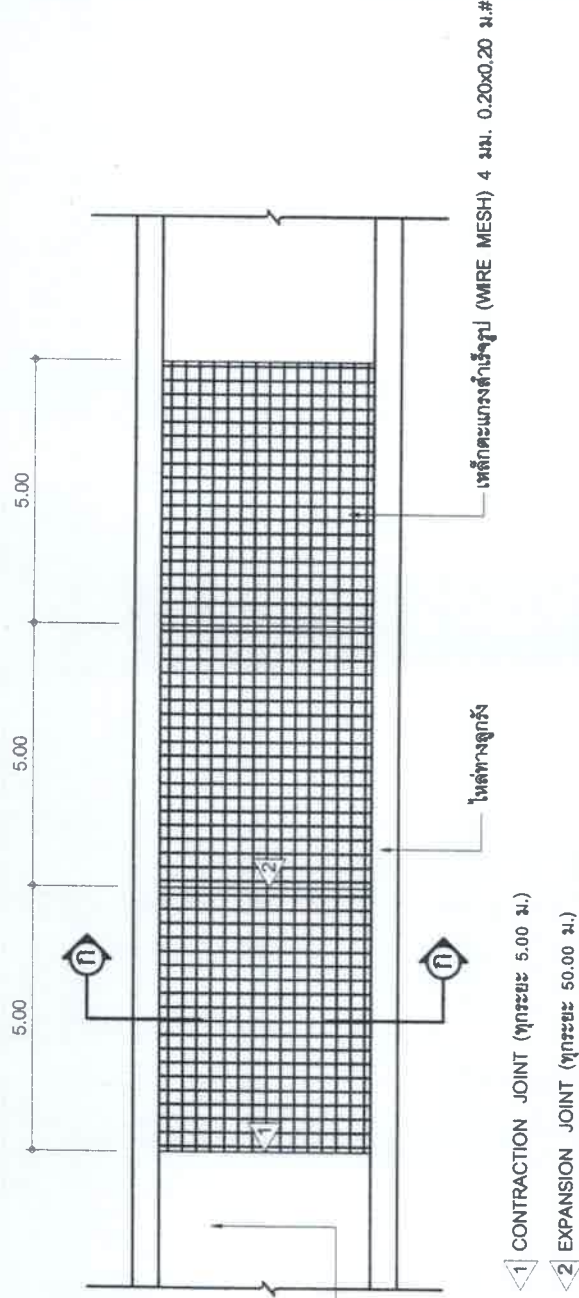

แปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

Not To Scale

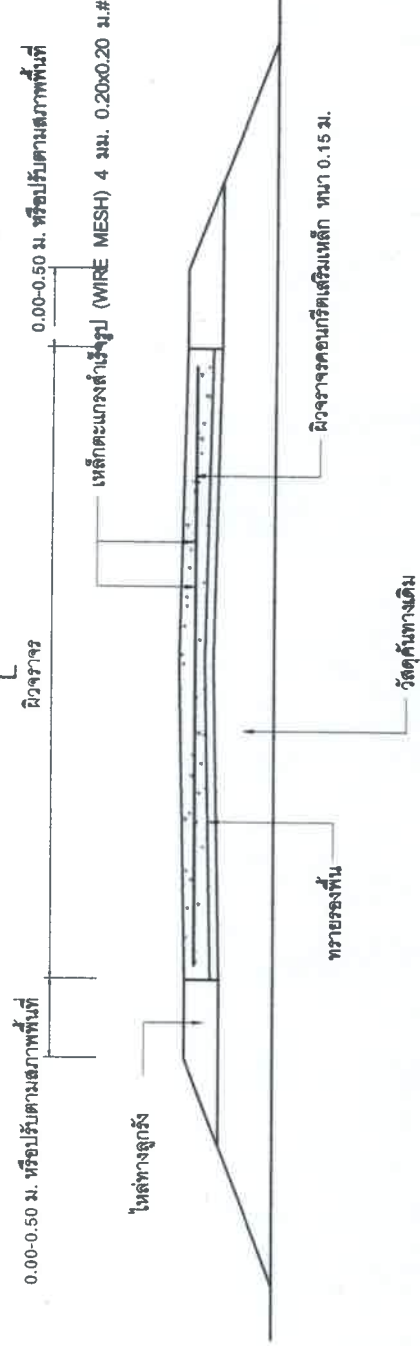

รูปตัด ก - ก

Not To Scale

องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า จ.บ้านเหล่า อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 41160	โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.บ้านแดงหนอง ม.10	
สถานที่ก่อสร้าง จ.บ้านนาเจ็พ โขดสล.-บ้านหนองของรัง ค.บ้านเหล่า อ.สังขะ จ.สุรินทร์	
เขียน / ออกแบบ	
(นายอดิวัฒน์ อ่อนละมุน) นายช่างโยธา อบต.บ้านเหล่า	
ตรวจ	
(นายสุวิชัย ศิริรุ่งนภา) ผู้อำนวยการช่าง อบต. บ้านเหล่า	
เห็นชอบ	
(นายเชษฐพันธ์ อุดมศรีภัก) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า	
อนุมัติ	
(นายศุภไพฑ สมนุรักษ์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า	
วันที่	
วัน เดือน ปี	
แก้ไขครั้งที่	
แบบเลขที่	


เหล็กตะแกรงลวดรูป (WIRE MESH) 4 มม. 0.20 x 0.20 ม.#



แบบขยายการเสริมเหล็กตะแกรง

Not To Scale


เหล็กตะแกรงลวดรูป (WIRE MESH) 4 มม. 0.20 x 0.20 ม.#

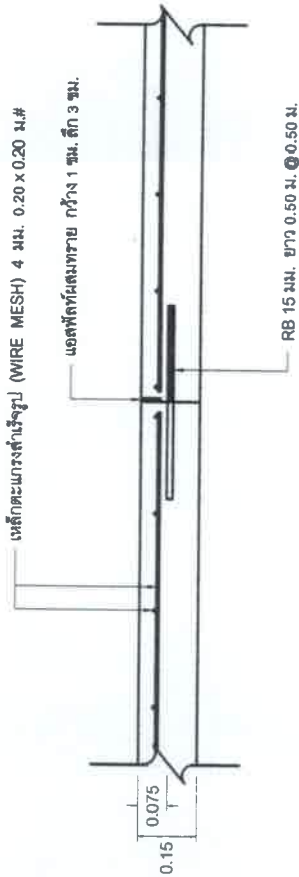

แบบขยายรอยต่อเพื่อการหดตัว (CONTRACTION JOINT)

Not To Scale

เหล็กตะแกรงลวดรูป (WIRE MESH) 4 มม. 0.20 x 0.20 ม.#

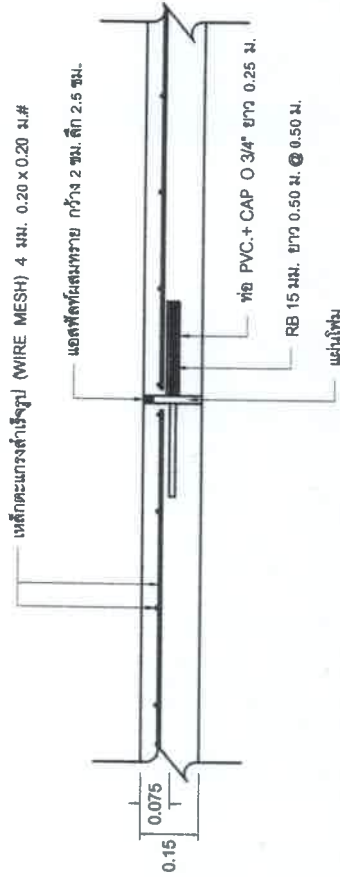

แบบขยายรอยต่อเพื่อการขยายตัว (EXPANSION JOINT)

Not To Scale

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
จ.บ้านเหล่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 41159

โครงการ

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านคงช้างทอง ม.10

สถานที่ก่อสร้าง

จากบ้านงาจีน โขดช้าง-บ้านเขย ของจังหวัด
จ.บ้านเหล่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

เขียน / ออกแบบ

(นายอนันต์ อ่อนระยง)
นางช่างโยธา อบต.บ้านเหล่า

ตรวจ

(นายสุชาติ ทรัพย์สุภา)
ผู้อำนวยการช่าง อบต.บ้านเหล่า

เห็นชอบ

(นายฉันทน์ จันทวีร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

อนุมัติ

(นายคำไท สมบูรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

วัน เดือน ปี

แผนที่

แก้ไขครั้งที่

แบบเลขที่