



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง
และการคำนวณราคาากลาง
ตำบลบ้านเหล่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุดรธานี

.....

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปา
บาดาลขนาดเล็กพร้อมขยายท่อเมนบ้านเหล่า หมู่ที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(นายคำไพ สมบูรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

- โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็กพร้อมขยายท่อเมนบ้านเหล่า หมู่ที่ ๒

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๔๘๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานพอสังเขป

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างท่อถึงสูง ขนาด ๑๐ ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส ๔ ลูก) และขยายท่อเมนประปา ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑,๘๐๐ ม. ตามแบบ อบต.บ้านเหล่า พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

- วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

- เป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๙.๖๖ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าบาทหกสิบหกสตางค์)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

๖.๒ แบบฟอร์มรายงานราคางานอาคาร

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุริยา ไคร์นุ่นกา ประธานกรรมการ

๗.๒ นางพิลาวัลย์ ทองเพ็ญ กรรมการ

๗.๓ นางสาวศรีประภา ภูภัยพรม กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอฟะนิง จังหวัดอุดรธานี

ที่ อต ๘๓๔๐๓ / ๒๒๘ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดเล็กพร้อมขยายท่อเมน บ้านเหล่า หมู่ที่ ๒

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า


ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า มีคำสั่งที่ ๘๖ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยพิจารณาโครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดเล็กพร้อมขยายท่อเมน บ้านเหล่า หมู่ที่ ๒ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อถึง ขนาด ๑๐ ลบ.ม.(ถังไฟ เบอร์กลาส ๔ ลูก) และขยายท่อเมนประปา ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑,๘๐๐ เมตร ตามรายละเอียด อบต.บ้านเหล่า พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๔๘๗,๐๐๐ บาท งบประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใช้งบประมาณจากข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการพิจารณาและเห็นชอบกำหนดเป็นราคากลางเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายละเอียดงบประมาณที่แนบมาพร้อมโครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดเล็กพร้อมขยายท่อเมน บ้านเหล่า หมู่ที่ ๒ ราคาที่กำหนด ดังนี้


โครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดเล็กพร้อมขยายท่อเมน บ้านเหล่า หมู่ที่ ๒ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อถึงขนาด ๑๐ ลบ.ม.(ถังไฟ เบอร์กลาส ๔ ลูก) และขยายท่อเมนประปา ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑,๘๐๐ เมตร ตามรายละเอียด อบต.บ้านเหล่า พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๙.๖๖ บาท งบประมาณราคาเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบพัสดุและด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง จึงขอเสนอให้หน่วยงานคลังดำเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

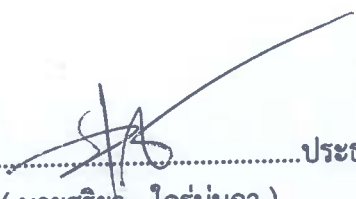(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายสุรียา ไคร์นุกา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางพิลาวัลย์ ทองเพ็ญ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวศรีประภา อุทัยพรม)

.../ความเห็น

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

เห็นชอบการนำรายได้จากค่าธรรมเนียมที่ดินของ อบต. บ้านเหล่า

(ลงชื่อ).....

(นางศิวพร โพธิ์ศรีดา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

(ลงชื่อ).....

(นายธนวัฒน์ เหล่ายา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

(ลงชื่อ).....

(นายณิชน อุดมศรีภ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายคำไพ สมบูรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดขนาดเล็กร้อมขยายท่อเมน บ้านเหล่า หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหล่า หมู่ที่ 2

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ประมาณการตามแบบอบต.บ้านเหล่า ปร.4 จำนวน 3 แผ่น เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	258,662.427	1.3056	337,709.665	Factor F
2	งานครุภัณฑ์	152,300.00		152,300.00	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		490,009.665	
		คิดเป็นเงินประมาณ		490,009.66	
(ตัวอักษร)		สี่แสนเก้าหมื่นเก้าบาทหกสิบหกสตางค์			


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๗๖ ลว. ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสุริยา ไคว่รุ่งนากา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางพิชชาวัลย์ ทองเพ็ญ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวศรประภา อุภัยพร)

(ลงชื่อ)  รองปลัด อบต.บ้านเหล่า /ผู้ตรวจสอบ
(นายอนวัฒน์ เหล่ายา)

(ลงชื่อ)  ปลัด อบต.บ้านเหล่า /ผู้เห็นชอบ
(นายนิชพน อุดมศรีภัก)

(ลงชื่อ)  นายก อบต.บ้านเหล่า /ผู้อนุมัติ
(นายคำไท สมบูรณ์)

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดขนาดเล็กพร้อมขยายท่อเมน บ้านเหล่า หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน ก่อสร้างสร้างท่อตั้งสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ตั้งไฟเบอร์กลาส 4 ลูก)และขยายท่อเมนประปา 2 นิ้ว จำนวน 1,800 ม.

ตามแบบ อบต.บ้านเหล่า พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหล่า หมู่ที่ 2


เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ประมาณเมื่อ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		ค่าแรง		รวม (บาท)
		หน่วย	จำนวน	บาทต่อ หน่วย	จำนวน (บาท)	บาทต่อ หน่วย	จำนวน (บาท)	
1	งานฐานรากท่อตั้ง							
	- ชูคติน-ถมกลับ	ลบ.ม.	19.00	-	-	125.00	2,375.00	2,375.000
	- ทราซหยาบ	ลบ.ม.	1.00	364.49	364.49	91.00	91.00	455.490
	- คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1.00	1,719.31	1,719.31	398.00	398.00	2,117.310
	- คอนกรีตสำเร็จรูป	ลบ.ม.	6.00	1,831.46	10,988.76	498.00	2,988.00	13,976.760
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	32.00	-	-	133.00	4,256.00	4,256.000
	- เหล็ก RB 6 mm.	ตัน	0.054	20,560.98	1,110.293	4,100.00	221.400	1,331.693
	- เหล็ก DB 12 mm.	ตัน	0.300	20,299.38	6,089.81	3,300.00	990.00	7,079.814
	- ตะปู	ก.ก.	8.00	42.43	339.44	-	-	339.440
	- ลวดผูกเหล็ก	ก.ก.	3.00	31.78	95.34	-	-	95.340
2	งานโครงสร้างเหล็ก							
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด 3"	ท่อน	8.00	1,612.15	12,897.20	480.24	3,841.92	16,739.120
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด 2 1/2"	ท่อน	4.00	1,177.34	4,709.36	390.24	1,560.96	6,270.320
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด 2 "	ท่อน	27.00	904.21	24,413.67	306.00	8,262.00	32,675.670
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด 1 1/4 "	ท่อน	32.00	557.24	17,831.68	242.64	7,764.48	25,596.160
	- เหล็กฉาก ขนาด 50x50x6 มม.	ท่อน	3.00	620.25	1,860.75	321.60	964.80	2,825.550

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		ค่าแรง		รวม (บาท)
		หน่วย	จำนวน	บาทต่อ หน่วย	จำนวน (บาท)	บาทต่อ หน่วย	จำนวน (บาท)	
3	งานอุปกรณ์ระบบท่อและอุปกรณ์							
	- ท่อ PVC ขนาด 3" ชั้น 8.5	ท่อน	4.00	268.70	1,074.80	-	-	1,074.80
	- ท่อ PVC ขนาด 2" ชั้น 8.5	ท่อน	8.00	142.53	1,140.24	-	-	1,140.24
	- ท่อ PVC ขนาด 1" ชั้น 8.5	ท่อน	2.00	58.88	117.76	-	-	117.76
	- ข้องอ 90 ท่อ PVC ขนาด 3"	ตัว	1.00	137.86	137.86	-	-	137.86
	- ข้องอ 90 ท่อ PVC ขนาด 2"	ตัว	5.00	30.38	151.90	-	-	151.90
	- ข้องอ 45 ท่อ PVC ขนาด 3"	ตัว	4.00	112.00	448.00	-	-	448.00
	- ข้องอ 45 ท่อ PVC ขนาด 2"	ตัว	8.00	40.00	320.00	-	-	320.00
	- สามทาง ท่อ PVC ขนาด 3"	ตัว	1.00	137.86	137.86	-	-	137.86
	- สามทาง ท่อ PVC ขนาด 2"	ตัว	4.00	30.38	121.52	-	-	121.52
	- เหล็กรัดท่อ PVC ขนาด 3"	ชุด	6.00	22.00	132.00	-	-	132.00
	- เหล็กรัดท่อ PVC ขนาด 2"	ชุด	12.00	14.00	168.00	-	-	168.00
	- ประตูน้ำแบบบอลวาล์ว 3"	ชุด	3.00	395.00	1,185.00	-	-	1,185.00
	- ประตูน้ำแบบบอลวาล์ว 2"	ชุด	1.00	180.00	180.00	-	-	180.00
	- ซีโบลท์ ขนาด 3"	ตัว	1.00	250.00	250.00	-	-	250.00
	- ยูเนียน ขนาด 2"	ตัว	1.00	180.00	180.00	-	-	180.00
	- นิปลเปิด ขนาด 2"	ตัว	2.00	180.00	360.00	-	-	360.00
	- ค่าแรงงาน ต่อท่อประปา	เหมา	1.00	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00
	- ขยายเขตท่อ PVC ขนาด 2" ชั้น 8.5	ท่อน	450.00	142.53	64,138.50	-	-	64,138.50
	- ชุดคิน-ฉมกลีบ	ลบ.ม.	288.00	-	-	99.00	28,512.00	28,512.00
	- น้ำยาประสานท่อ	กระป๋อง	40.00	122.00	4,880.00	-	-	4,880.00
	- ชุดเชื่อมต่อเข้ามิเตอร์ครบชุด	ชุด	25.00	143.64	3,591.00	-	-	3,591.00

ทิศเหนือ

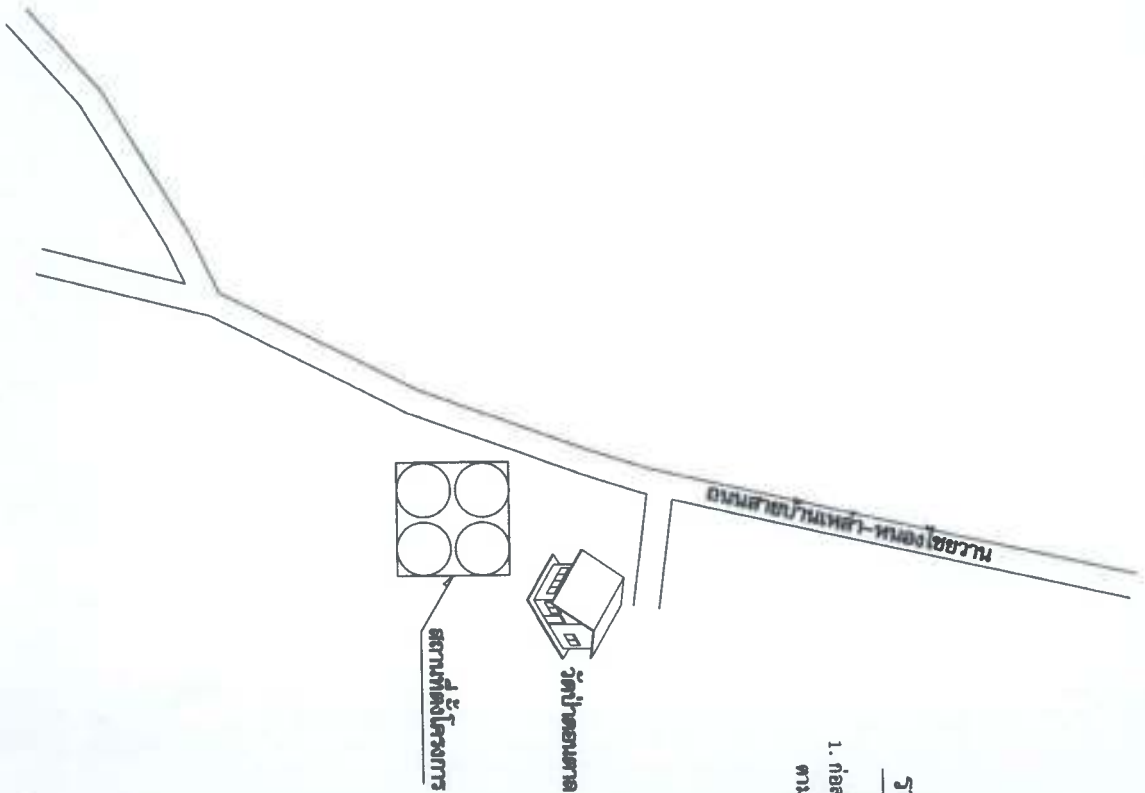

รายละเอียดโครงการ

- ก่อสร้างห้องสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ตั้งไปเยอไกลาส 4 ลูก) และขยายถนนประปา 2 นิ้ว จำนวน 1,800 ม. ตามแบบ อบค.บ้านเหล่า พร้อมป้ายโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
 อ.บ้านเหล่า จ.สุราษฎร์ธานี 81150

โครงการ
 ก่อสร้างระบบประปาชุมชนหนองศาล
 พร้อมขยายถนน บ้านท่า หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง
 บ้านท่า หมู่ที่ 2
 อ.บ้านเหล่า จ.สุราษฎร์ธานี

สำรวจ/เขียนแบบ

(นามสกุลบ้าน อ่อนละมุน)
 นางสาวโสภา อ่อนละมุน

ตรวจ

(นามสกุลบ้าน อ่อนละมุน)
 นางสาวโสภา อ่อนละมุน

เห็นชอบ

(นามสกุลบ้าน อ่อนละมุน)
 นางสาวโสภา อ่อนละมุน

อนุมัติ

(นามสกุลบ้าน อ่อนละมุน)
 นางสาวโสภา อ่อนละมุน


รับเงิน ปี
 1

แก้ไขครั้งที่


แบบร่างที่

ผู้บงการงาน,แผนก,


มาตรฐานส่วน

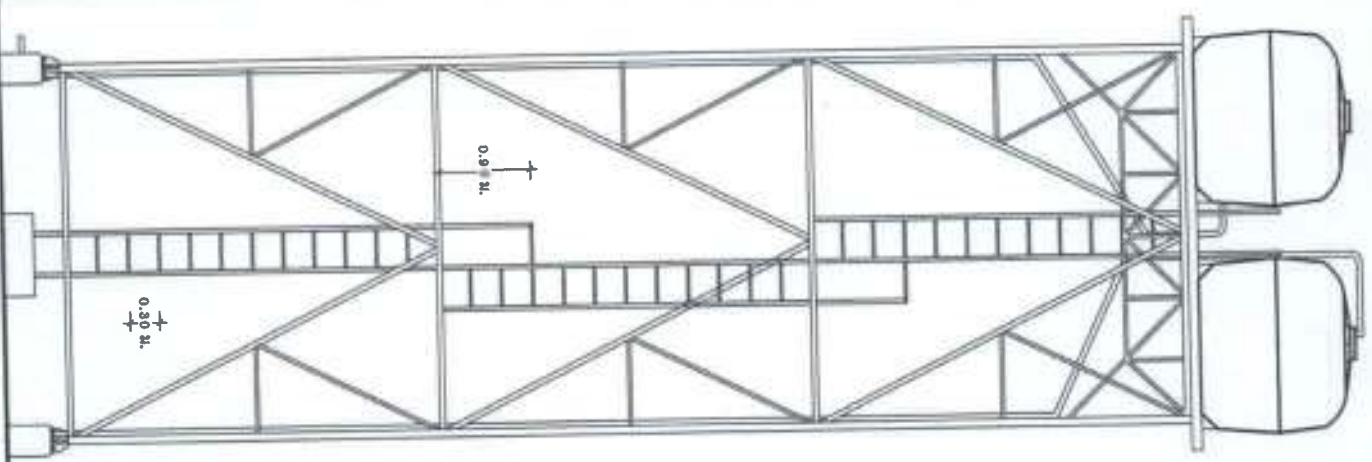

รูปด้าน
มาตราส่วน 1 : 50

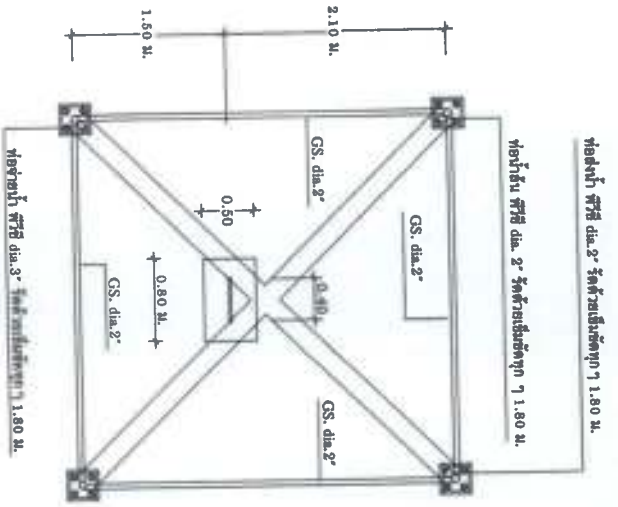


แปลนชั้นที่ 1
มาตราส่วน 1 : 50

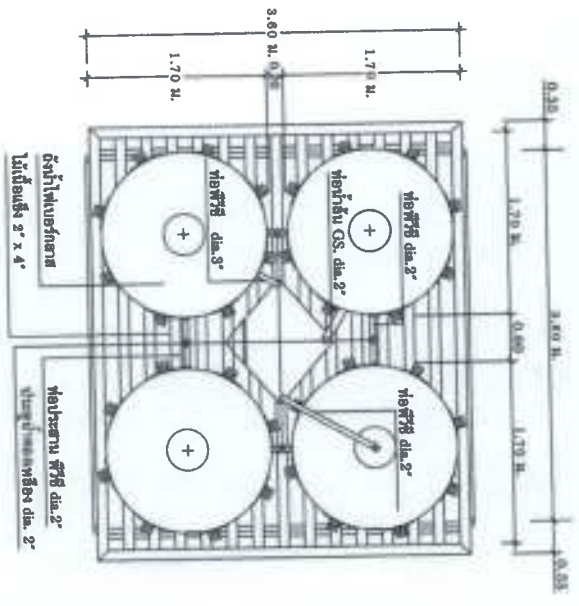


แปลนชั้นที่ 4 รับถังน้ำ
มาตราส่วน 1 : 50


<p>องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านท่าเสา ถนนท่าเสา อำเภอ อุตรดิตถ์ 41150</p>	
<p>โครงการ ก่อสร้างระบบประปาเทศบาลตำบลบ้านท่าเสา ระยะที่ 2 พร้อมอาคารประกอบ บ้านท่าเสา หมู่ที่ 2</p>	
<p>สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าเสา หมู่ที่ 2 ถนนท่าเสา อำเภอ อุตรดิตถ์</p>	
<p>ผู้ว่าราชการตำบล (นายสุวิทย์ สอนะบุตร) นางชิ่งไลลา อ.น.บ้านท่าเสา</p>	
<p>วิศวกร (นายสุวิทย์ ไชยรัตน์) ผู้อำนวยการโครงการ อ.น.บ้านท่าเสา</p>	
<p>ผู้ให้หมาย (นายสุวิทย์ สอนะบุตร) ผู้อำนวยการโครงการ อ.น.บ้านท่าเสา</p>	
<p>อนุมัติ (นายสุวิทย์ สอนะบุตร) ผู้อำนวยการโครงการ อ.น.บ้านท่าเสา</p>	
<p>วัน เดือน ปี</p>	<p>หน้าที่ยื่น 3</p>
<p>แก้ไขครั้งที่</p>	
<p>แบบฉบับที่</p>	

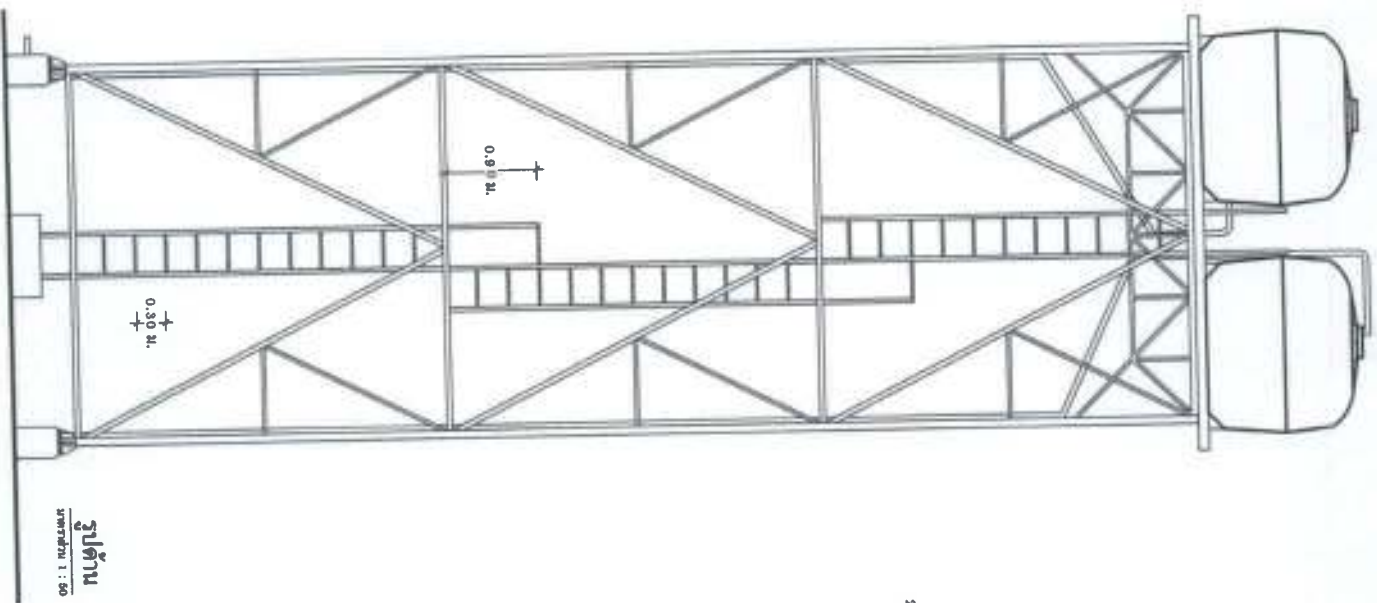

รูปด้าน
มาตราส่วน 1 : 50

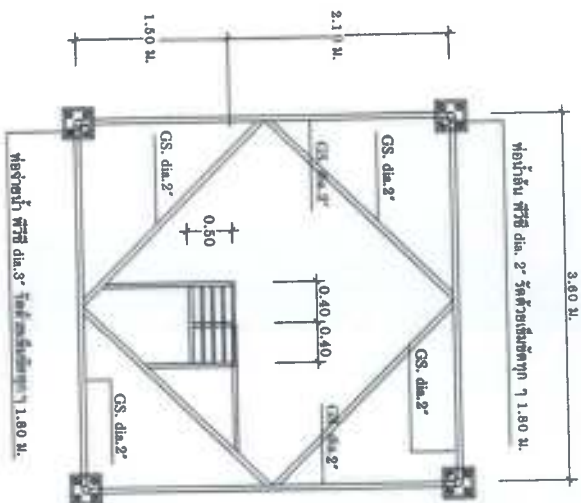


แปลนชั้นที่ 2
มาตราส่วน 1 : 50

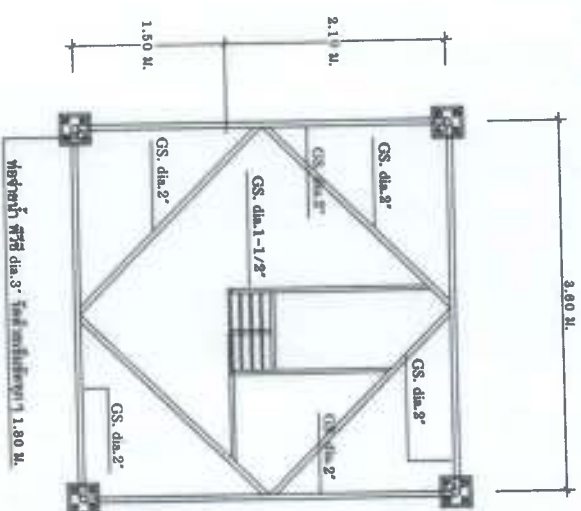


แปลนชั้นที่ 3
มาตราส่วน 1 : 50


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า จ.บ้านเหล่า อ.สูง จ.อุตรดิตถ์ 41159	
โครงการ ก่อสร้างระบบประปาจากขานคอกัด หรือขานคอกัดขม บ้านเหล่า หมู่ที่ 2	
สถาปนิกที่ก่อสร้าง บ้านเหล่า หมู่ที่ 2 จ.บ้านเหล่า อ.สูง จ.อุตรดิตถ์	
อัตราประเมินค่าเงิน	
(นามสกุล/ชื่อ/ตำแหน่ง) ของช่างเขียน/บ้านเหล่า	
ครุวรรณ	(นามสกุล/ชื่อ/ตำแหน่ง) ผู้ทำการประเมิน/จ.อ.ม.บ้านเหล่า
เห็นชอบ	(นามสกุล/ชื่อ/ตำแหน่ง) นายก อบจ.อุตรดิตถ์
อนุมัติ	(นามสกุล/ชื่อ/ตำแหน่ง) นายก อบจ.อุตรดิตถ์
วันที่เดือน ปี	แผนที่
แก้ไขครั้งที่	4
แบบก่อสร้าง	

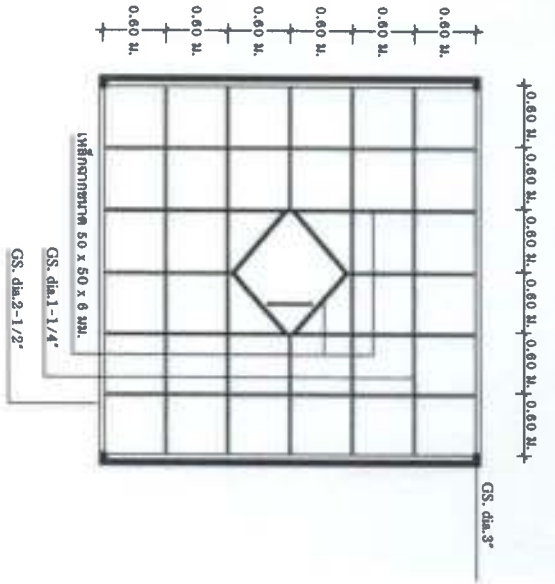

แปลนโครงสร้างเหล็กรับถังน้ำในระดับ A
ขนาดชั้น 1 : 50

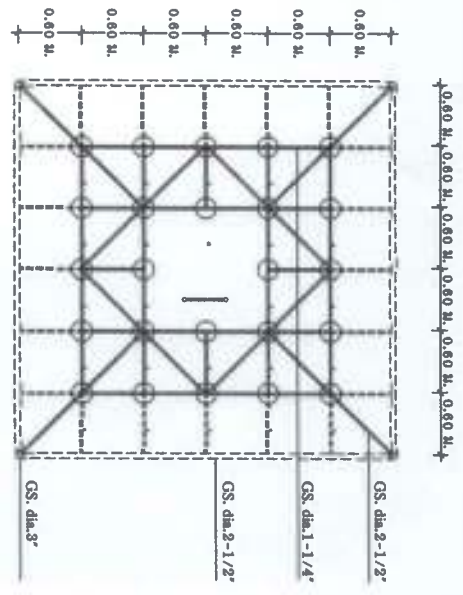

แปลนโครงสร้างเหล็กรับถังน้ำในระดับ B
ขนาดชั้น 1 : 50

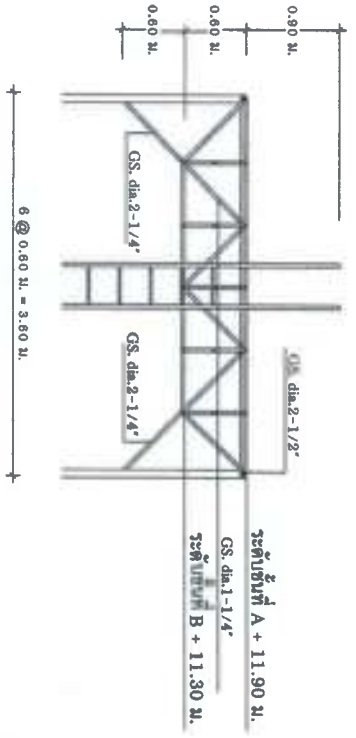

แบบขยายโครงสร้างเหล็กรับถังน้ำ
ขนาดชั้น 1 : 50

รายละเอียดการก่อสร้าง

1. คอนกรีตโครงสร้างทำไปใช้ค่าส่วน 1 : 2 : 4 โดยปริมาตร, ใช้หินขนาดไม่เกินกว่า 320 กก./ลบ.ม. หรือ คอนกรีตผสมเสร็จรับกำลังอัดไม่น้อยกว่า 210 กก./ตร.ซม.
2. เหล็กเสริมคอนกรีตมีข้อกำหนดดังนี้
ใช้เหล็กเส้นกลม ขนาด 6 มม. และ 12 มม. ใช้เกรด SR 24, $F_y = 2400$ กก./ตร.ซม.
3. เหล็กวูไทรอณ $F_y = 2400$ กก./ตร.ซม.
4. ช่องเหล็กที่เป็นโครงสร้างใช้ท่อเหล็กอบสังกะสีปิดปากทงๆ ประกอบด้วยโครงสร้าง
5. การทำสีโครงสร้าง ให้ใช้สีกันสนิม 2 ชั้น และทาชั้นผิวสีน้ำมัน สำหรับโครงสร้างไม้ ให้ทาสีกันแมลงตลอดตัวไม้
6. งานพื้นชั้น 4 ให้ทำเป็นเนื้อแข็ง 2"x4" ทาสีกันแมลง
7. ตั้งไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม.

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า กิ่งอำเภอ เกษขุม อุดรธานี 41159	
โครงการ ก่อสร้างระบบประปาเทศบาลตำบล หรือชุมชนอำเภอบ้านเหล่า หมู่ที่ 2	
สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหล่า หมู่ที่ 2 กิ่งอำเภอ เกษขุม อุดรธานี	
ตราของเทศบาล (นายสุวิทย์ อุดมบุญ) นายกเทศา อ.บ.บ้านเหล่า	
ตรวจสอบ (นายสุวิทย์ ไกรรุ่งทิว) ผู้ควบคุมการก่อสร้าง อ.บ.บ้านเหล่า	
อนุมัติ (นายสุวิทย์ อุดมบุญ) (นายสุวิทย์ อุดมบุญ)	วันเดือนปี เดือน 5
นางกองการกรรการส่วนตำบลบ้านเหล่า	
แก้ไขครั้งที่ 5	
แบบฉบับที่	