



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง
และการคำนวณราคาากลาง
ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านดอนแดง - สร้างแก้ว บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๘ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....

(นายอนุวัฒน์ โสภกิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านดอนแดง - สร้างแก้ว บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๘

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

- ๓๑๓,๐๐๐.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานพอสังเขป

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านดอนแดง -บ้านสร้างแก้ว บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตารางเมตร ลงหินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.บ้านเหล่า พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

- วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕

- เป็นเงิน ๓๑๓,๓๗๖.๙๙- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖.๒ แบบฟอร์มรายงานราคางานทาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายชนวัฒน์ เหล่ายา

ประธานกรรมการ

๗.๒ นายสุรียา ไคร์นุ่นกา

กรรมการ

๗.๓ นางสาวพรรณทิพย์ สมบูรณ์

กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุดรธานี

ที่ อด ๘๓๔๐๓ / ๑๔๗

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านดอนแดง - สร้างแก้ว

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า มีคำสั่งที่ ๑๐๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโดยพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านดอนแดง - สร้างแก้ว เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านดอนแดง - สร้างแก้ว บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุดรธานี ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตารางเมตร ลงหินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต. บ้านเหล่า พร้อมป้ายโครงการงบประมาณ ๓๑๓,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการพิจารณาและเห็นชอบกำหนดเป็นราคากลางเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายละเอียดงบประมาณที่แนบมาพร้อมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านดอนแดง - สร้างแก้ว ราคาที่กำหนด ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านดอนแดง - สร้างแก้ว เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านดอนแดง - สร้างแก้ว บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตารางเมตร ลงหินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต. บ้านเหล่า พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๓๑๓,๓๗๖.๙๙ บาท ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบพัสดุและด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง จึงขอเสนอให้หน่วยงานคลังดำเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายธนวัฒน์ เหล่ายา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุริยา ไคร่นุ่นกา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพรรณทิพย์ สมบูรณ์)

.../ความเห็น

ความเห็นของรองผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางศิวพร โพธิ์ศรีตา

(ลงชื่อ)

(นางศิวพร โพธิ์ศรีตา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

(ลงชื่อ)

(นายธนวัฒน์ เหล่ายา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

นายณิชน อุดมศรีภัก

(ลงชื่อ)

(นายณิชน อุดมศรีภัก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายอนุวัฒน์ โสภากิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านดอนแดง - สร้างแก้ว
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 116 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 580 ตารางเมตร ลงหินลูกรังไหลทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.บ้านเหล่า พร้อมป้ายโครงการ
 สถานที่ก่อสร้าง สายจากบ้านดอนแดง - สร้างแก้ว บ้านดอนแดง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
 แบบเลขที่
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	313,376.99	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นรูปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	313,376.99	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)	313,376.99	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 109/2565 ลว. 28 ก.พ. 2565

ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายธนวัฒน์ เหล่ายา)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสุรียา ไคร์นูนกา)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวพรรณทิพย์ สมบูรณ์)

(ลงชื่อ)

รองปลัด อบต.บ้านเหล่า / ผู้ตรวจสอบ

(นายธนวัฒน์ เหล่ายา)

(ลงชื่อ)

ปลัด อบต.บ้านเหล่า / ผู้เห็นชอบ

(นายณิชน อุตมศรีภัก)

(ลงชื่อ)

นายก อบต.บ้านเหล่า / ผู้อนุมัติ

(นายอนุวัฒน์ โสภกิจิตร)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านดอนแดง - สร้างแก้ว
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 116 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 580 ตารางเมตร ลงหินลูกรังไหลทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.บ้านเหล่า พร้อมป้ายโครงการ
 สถานที่ก่อสร้าง สายจากบ้านดอนแดง - สร้างแก้ว บ้านดอนแดง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
 แบบเลขที่
 คำณวนราคากลางเมื่อวันที่ มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานวางป่าและชุดตอ	ตร.ม.						
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุผสมรวม	ตร.ม.						-
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม	ลบ.ม.						
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.					-	-
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	29.00	543.24	15,754.02	1.3607	21,436.49	21,436.49
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ชุติกลีเกลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.7 งานไหลทางวัสดุรวม	ลบ.ม.						
	3.8 งานไหลทางลูกรังปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	23.20	69.29	1,607.41	1.3607	2,187.21	2,187.21
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม. ตร.ม.	580.00	347.56	201,585.24	1.3607	274,297.03	274,297.03
	4.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	10.00	102.86	1,028.60	1.3607	1,399.62	1,399.62
	4.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	105.00	55.41	5,818.05	1.3607	7,916.62	7,916.62
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	116.00	38.90	4,512.40	1.3607	6,140.02	6,140.02
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.						

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านดอนแดง - สร้างแก้ว
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 116 เมตร ทน 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 580 ตารางเมตร ลงหินลูกรังโหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.บ้านเหล่า พร้อมป้ายโครงการ
 สถานที่ก่อสร้าง สายจากบ้านดอนแดง - สร้างแก้ว บ้านดอนแดง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
 แบบเลขที่
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
5	4.6 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.						
	4.7 งานแทคโค้ท (Tack Coat)	ตร.ม.						
	4.8 งานผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก ทน 4 ซม.	ตร.ม.						
	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.						
	5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.						
6	5.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.						
	งานเบ็ดเตล็ด							
7	6.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.						
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ	ชุด						
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.					-	-
	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.						
					230,305.72		TOTAL	313,376.99

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 313,376.99
 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607
 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 109/2565 ลว. 28 ก.พ. 2565 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายชนวัฒน์ เหล่ายา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายสุริยา ไคร์นุ่นกา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวพรรณทิพย์ สมบูรณ์)

จุดสิ้นสุดโครงการ

ระยะทาง 116 เมตร

จุดเริ่มต้นโครงการ



วัดเวฬุวัน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านดอนแดง - บ้านสร้างแก้ว
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 116 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 580 ตร.ม.
ลงหินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.บ้านเหล่า พร้อมป้ายโครงการ

ถนนสายดอนแดง-ดอนขี้เหล็ก

ทิศเหนือ

ผังบริเวณ, แผนที่,

Not To Scale

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
ต.บ้านเหล่า อ.พิบูลย์ จ.อุตรธานี 41150

โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านดอนแดง-สร้างแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง
สายจากบ้านดอนแดง-สร้างแก้ว
บ้านดอนแดง หมู่ที่ 8 ต.บ้านเหล่า อ.พิบูลย์
จ.อุตรธานี

เขียนแบบ

(นางพงศกร ชัยนนทิวรรณ)
ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.บ้านเหล่า

สำรวจ/ออกแบบ

(นายอภิรักษ์ อ่อนละมุด)
ช่างโยธา อบต.บ้านเหล่า

เห็นชอบ

(นายสุวิธา ไคร์นุกา)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านเหล่า

เห็นชอบ

(นายชนวัฒน์ เหล่าชา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
ปลัดข้าราชการแทนปลัดอบต.บ้านเหล่า


(นายอนุวัฒน์ ไสภจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

วัน เดือน ปี

แผ่นที่


แก้ไขครั้งที่

แบบเลขที่

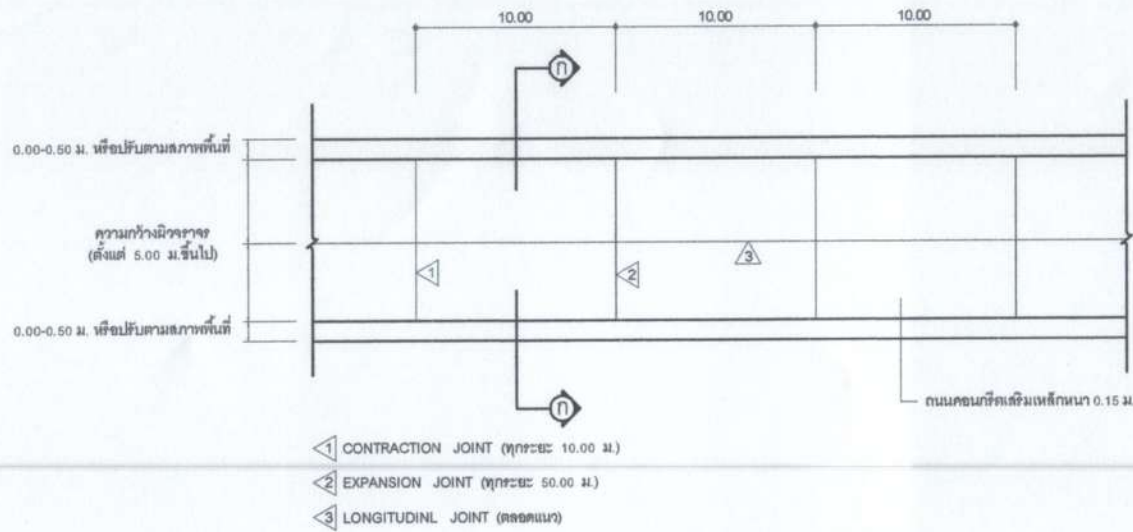



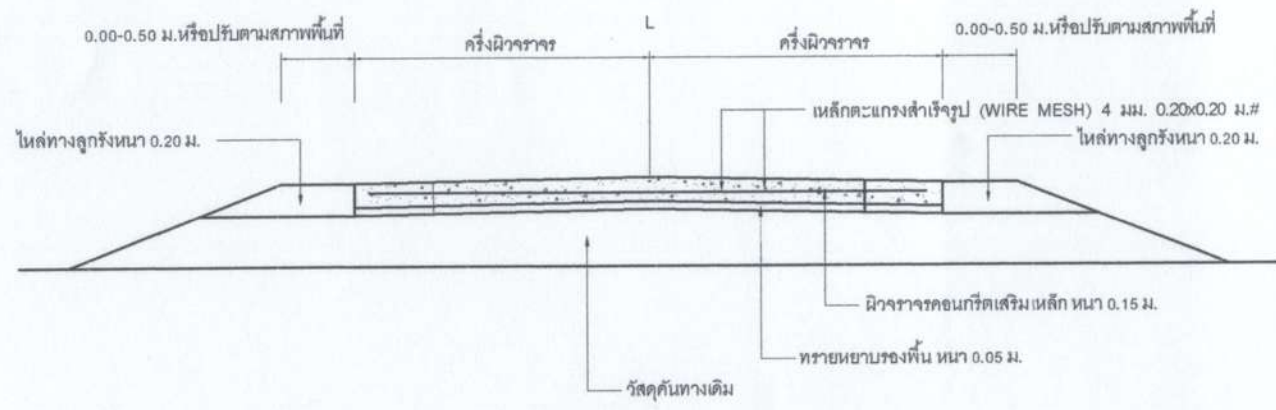


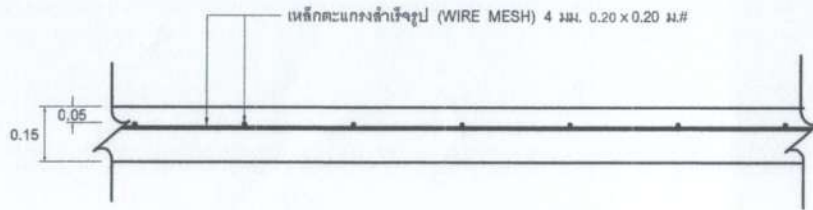
การพิจารณาค่าสั่งอัดประลัยเพื่อการตรวจรับงานคอนกรีตก่อนอายุคอนกรีตครบ 28 วัน ให้ตรวจรับได้ แต่ต้องมีผลการทดสอบค่าสั่งอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีตที่เก็บจากการเทโครงสร้างจริงในหน้างาน ซึ่งต้องมีค่าสั่งอัดประลัยไม่ต่ำกว่า 240 ksc. ทั้งนี้อายุของคอนกรีตไม่น้อยกว่า 7 วัน ค่าสั่งอัดประลัยไม่ต่ำกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ ของค่าสั่งอัดประลัย ที่ 240 ksc. อ้างอิงแบบ มทข. 101-2561

แปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
Not To Scale




รูปตัด ก-ก
Not To Scale

องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ต.บ้านเหล่า อ.เพียง จ.อุตรธานี 41150	
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านดอนแดง-สร้างแก้ว	
สถานที่ก่อสร้าง สายจากบ้านดอนแดง-สร้างแก้ว บ้านดอนแดง หมู่ที่ 8 ต.บ้านเหล่า อ.เพียง จ.อุตรธานี	
เขียนแบบ  (นายพงศธร ธีรอนทิวรรณ) ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.บ้านเหล่า	
สำรวจ/ออกแบบ  (นายอภิรักษ์ อ่อนละมุด) ช่างช่างโยธา อบต.บ้านเหล่า	
ตรวจ  (นายสุวิธา ไคร์นุ่นภา) ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านเหล่า	
เห็นชอบ  (นายธนวัฒน์ เหล่าชา) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ปลัดบริหารการแทนปลัดอบต.บ้านเหล่า	
อนุมัติ  (นายอนุวัฒน์ โสภกิจิตร) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า	
วัน เดือน ปี	แผ่นที่
แก้ไขครั้งที่	
แบบเลขที่	




แบบขยายการเสริมเหล็กตะแกรง

Not To Scale

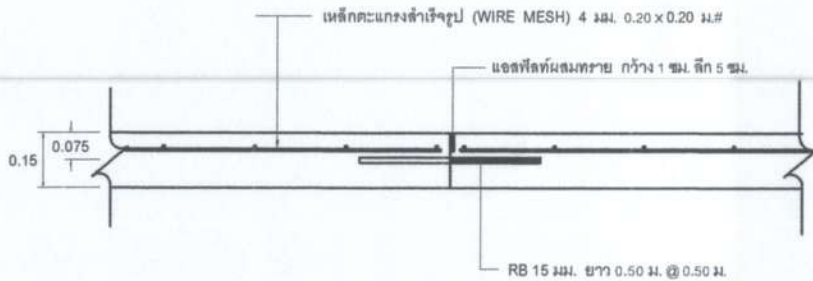

แบบขยายรอยต่อเพื่อการหดตัว (CONTRACTION JOINT)

Not To Scale

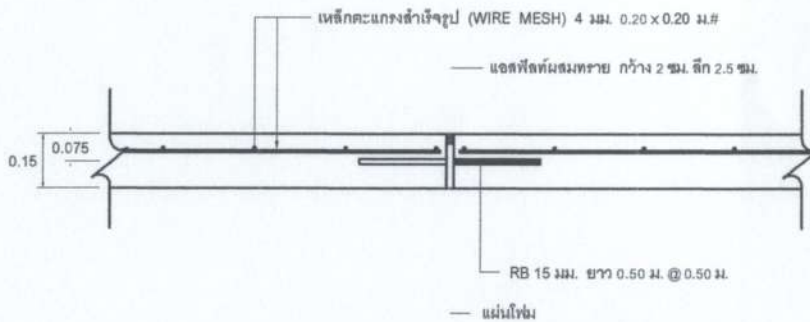

แบบขยายรอยต่อเพื่อการขยายตัว (EXPANSION JOINT)

Not To Scale


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
ต.บ้านเหล่า อ.พิบูลย์ จ.อุตรธานี 41150


โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านดอนแดง-สร้างแก้ว


สถานที่ก่อสร้าง
สายจากบ้านดอนแดง-สร้างแก้ว
บ้านดอนแดง หมู่ที่ 8 ต.บ้านเหล่า อ.พิบูลย์
จ.อุตรธานี


เขียนแบบ

(นายพงศธร ธีญนนทิวรรณ)
ผู้อำนวยการช่างโยธา อบต.บ้านเหล่า

สำรวจ/ออกแบบ

(นายอดิวัฒน์ อ่อนละมูล)
ช่างช่างโยธา อบต.บ้านเหล่า

ตรวจ

(นายสุวิธา ไคร์นุกา)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านเหล่า

เห็นชอบ

(นายธนวัฒน์ เหล่าชา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
ปลัดวิชาการแทนปลัดอบต.บ้านเหล่า

อนุมัติ

(นายอนุวัฒน์ โสภกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

วัน เดือน ปี

แผ่นที่

แก้ไขครั้งที่

แบบเลขที่