



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง
และการคำนวณราคาากลาง
ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๑ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....

(นายอนุวัฒน์ โสภกิจตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๑

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

- ๙๗๓,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานพอสังเขป

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนเงิน-บ้านขาด ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร ลงหินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.บ้านเหล่า พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

- วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕

- เป็นเงิน ๙๗๓,๐๓๗.๓๐- บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามสิบบเจ็ดบาทสามสิบบสตางค์)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖.๒ แบบฟอร์มรายงานราคางานทาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุรียา ไคร์นุ่นกา

ประธานกรรมการ

๗.๒ นางสุพัตรา เหล่ายา

กรรมการ

๗.๓ นายดุสิตธี ศรีสร้างคอม

กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุดรธานี

ที่ อด ๘๓๔๐๓/๑๓๑

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๑ - บ้านขาด

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า


ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า มีคำสั่งที่ ๙๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโดยพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๑ - บ้านขาด เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๑ - บ้านขาด ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร ลงหินลูกรัง ใหญ่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต. บ้านเหล่า พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๙๗๓,๐๐๐ บาท ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการพิจารณาและเห็นชอบกำหนดเป็นราคากลางเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายละเอียดงบประมาณที่แนบมาพร้อมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๑ - บ้านขาด ราคาที่กำหนด ดังนี้


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๑ - บ้านขาด เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๑๑ - บ้านขาด ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร ลงหินลูกรังใหญ่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต. บ้านเหล่า พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๙๗๓,๐๓๙.๓๐ บาท ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบพัสดุและด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง จึงขอเสนอให้หน่วยงานคลังดำเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายสุริยา ไคร์นันทกา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสุพัตรา เหล่ายา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสุสิทธิ์ ศรีสร้างคอม)

.../ความเห็น

ความเห็นของรองผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางศิวพร โพธิ์ศรีตา

(ลงชื่อ).....

(นางศิวพร โพธิ์ศรีตา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

นายธนวัฒน์ เหล่ายา

(ลงชื่อ).....

(นายธนวัฒน์ เหล่ายา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

นายณิชน อุดมศรีภัก

(ลงชื่อ).....

(นายณิชน อุดมศรีภัก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายอนุวัฒน์ โสภากิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านดอนเงิน หมู่ที่ 11 -บ้านขาด
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 360 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร ลงหินลูกรังไหลทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.บ้านเหล่า พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
 สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านดอนเงินหมู่ที่ 11 - บ้านขาด บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุตรธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อ.บึงสามพัน จ.อุตรธานี
 แบบเลขที่
 คำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	973,039.30	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พันธุ์ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	973,039.30	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (เก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามสิบบาทสามสิบบาทสตางค์)	973,039.30	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 90/2565 ลว. 21 ก.พ. 2565


ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสุริยา ไคร์นุ่นกา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสุพัตรา เหล่ายา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายดุสิตธิ ศรีสร้างคอม)

(ลงชื่อ)  รองปลัด อบต.บ้านเหล่า /ผู้ตรวจสอบ
(นายอนุวัฒน์ เหล่ายา)

(ลงชื่อ)  ปลัด อบต.บ้านเหล่า /ผู้เห็นชอบ
(นายนิพนธ์ อุดมศรีภัก)

(ลงชื่อ)  นายก อบต.บ้านเหล่า /ผู้อนุมัติ
(นายอนุวัฒน์ โสกาจิตร)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านดอนเงิน หมู่ที่ 11 -บ้านขาด
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 360 เมตร ทน 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร ลงหินลูกรังไหลทางข้าง 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.บ้านเหล่า พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
 สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านดอนเงินหมู่ที่ 11 - บ้านขาด บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
 แบบเลขที่
 คำวณราคากลางเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานวางป่าและชุดตอ	ตร.ม.						
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.						-
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						-
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	90.00	543.24	48,891.78	1.3607	66,527.05	66,527.05
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ซุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุรวม	ลบ.ม.						
	3.8 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	72.00	69.29	4,988.52	1.3607	6,787.88	6,787.88
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม. ตร.ม.	1,800.00	347.56	625,609.35	1.3607	851,266.65	851,266.65
	4.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	35.00	102.86	3,600.10	1.3607	4,898.66	4,898.66
	4.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	325.00	55.41	18,008.25	1.3607	24,503.83	24,503.83
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	360.00	38.90	14,004.00	1.3607	19,055.24	19,055.24
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.						

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านดอนเงิน หมู่ที่ 11 -บ้านชาติ
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 360 เมตร ทน 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร ลงหินลูกรังใหญ่ห่างข้าง 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.บ้านเหล่า พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
 สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านดอนเงินหมู่ที่ 11 - บ้านชาติ บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอู่เพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
 แบบเลขที่
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
5	4.6 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.						
	4.7 งานแทคโค้ท (Tack Coat)	ตร.ม.						
	4.8 งานผิวทางพาราแอสฟัลต์ติก	ตร.ม.						
5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.						
	5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.						
5.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.							
6	งานเบ็ดเตล็ด							
7	6.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.						
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ	ชุด						
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.						
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.						
					715,102.00		TOTAL	973,039.30

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 973,039.30
 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607
 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 90/2565 ลง 21 ก.พ. 2565 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายสุริยา ไกรนันทนา) (นางสุพัตรา เหล่ายา) (นายดุสิต ศรีสร้างคอม)

ทิศเหนือ



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านดอนเงิน หมู่ที่ 11-บ้านชาด ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 360 เมตร
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม. ลงหินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ
อบต.บ้านเหล่า พร้อมป้ายโครงการ

ผังบริเวณ, แผนที่,
Not To Scale


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
ต.บ้านเหล่า อ.เพียง จ.อุตรธานี 41150


โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านดอนเงิน หมู่ที่ 11-บ้านชาด


สถานที่ก่อสร้าง
สายบ้านดอนเงินหมู่ที่ 11-บ้านชาด
บ้านดอนเงินหมู่ที่ 11 ต.บ้านเหล่า อ.เพียง
จ.อุตรธานี

เขียนแบบ

(นายพงศกร วัฒนทวีวรรณ)
ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.บ้านเหล่า

สำรวจ/ออกแบบ

(นายอดิษฐ์ อ่อนทะบุต)
ช่างโยธา อบต.บ้านเหล่า

ตรวจ

(นายสุวิธา ตรีบุญญา)
ผู้อำนวยการช่าง อบต.บ้านเหล่า

เห็นชอบ

(นายชนวัฒน์ เหล่าชา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
ปฏิบัติราชการแทนปลัดอบต.บ้านเหล่า

อนุมัติ

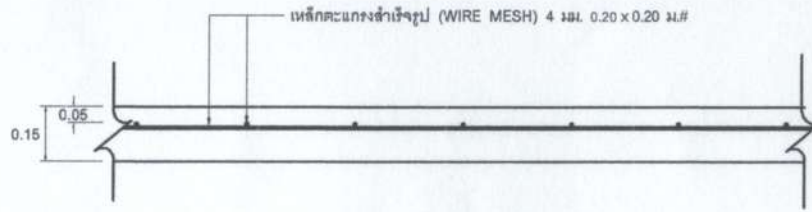
(นายอนุวัฒน์ ไชยกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

วัน เดือน ปี

แผ่นที่

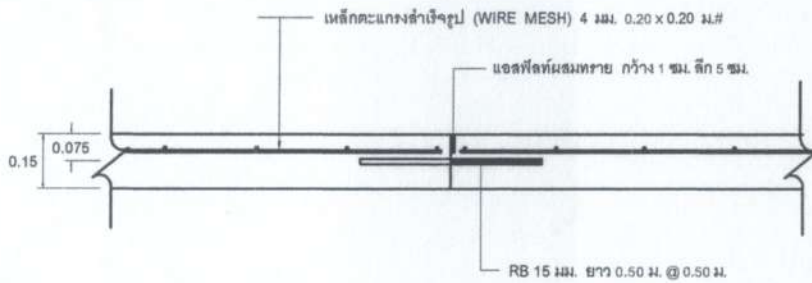
แก้ไขครั้งที่

แบบเลขที่



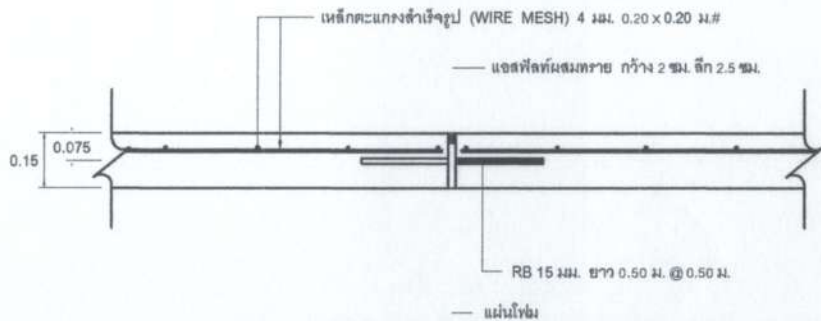
แบบขยายการเสริมเหล็กตะแกรง

Not To Scale



แบบขยายรอยต่อเพื่อการหดตัว (CONTRACTION JOINT)

Not To Scale



แบบขยายรอยต่อเพื่อการขยายตัว (EXPANSION JOINT)

Not To Scale


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
ต.บ้านเหล่า อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 41150

โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านคอนเงิน หมู่ที่ 11-บ้านซาด

สถานที่ก่อสร้าง
สายบ้านคอนเงินหมู่ที่ 11-บ้านซาด
บ้านคอนเงินหมู่ที่ 11 ต.บ้านเหล่า อ.พิชัย
จ.อุตรดิตถ์


เขียนแบบ


(นายพงศกร ชัยนนทิวรรณ)
ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.บ้านเหล่า

สำรวจ/ออกแบบ

(นายอดิวัฒน์ อ้อละมุด)
ช่างช่างโยธา อบต.บ้านเหล่า

ตรวจ

(นายสุริยา ไกรนันทา)
ผู้อำนวยการช่าง อบต.บ้านเหล่า

เห็นชอบ

(นายธนวัฒน์ เหล่ายา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
ปลัดวิธากรเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

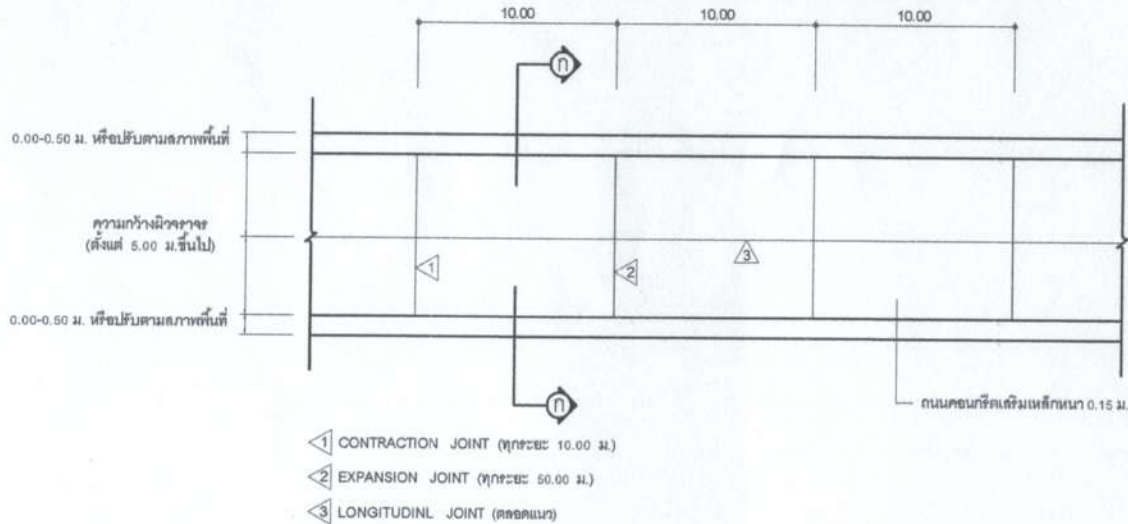
อนุมัติ

(นายอนุวัฒน์ ไสลาจตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

วัน เดือน ปี

แผ่นที่

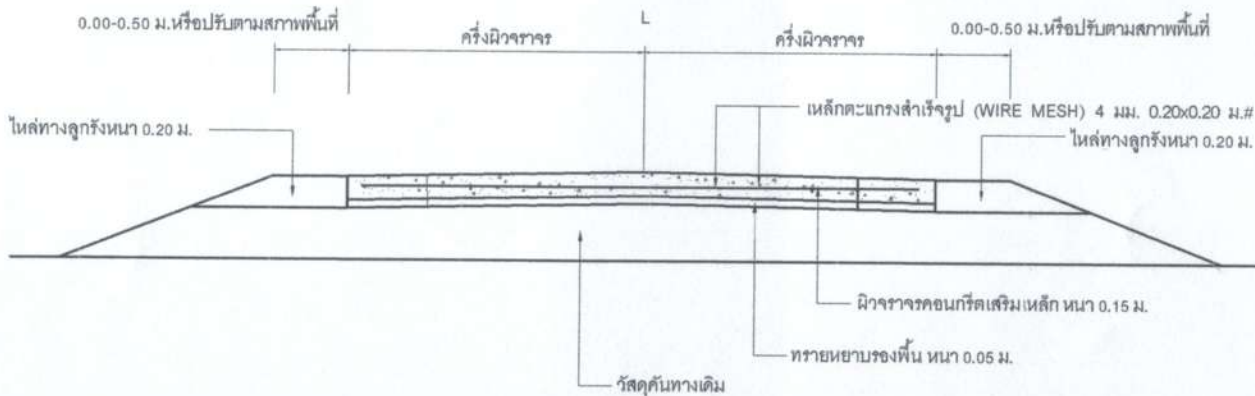
แก้ไขครั้งที่

แบบเลขที่








แปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
Not To Scale

การพิจารณากำลังอัดประลัยเพื่อการตรวจรับงานคอนกรีตก่อนอายุคอนกรีตครบ 28 วัน ให้ตรวจรับได้ แต่ต้องมีผลการทดสอบกำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีตที่เก็บจากการเทโครงสร้างจริงในหน้างาน ซึ่งต้องมีค่ากำลังอัดประลัยไม่ต่ำกว่า 240 ksc. ทั้งนี้อายุของคอนกรีตไม่น้อยกว่า 7 วัน กำลังอัดประลัยไม่ต่ำกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ ของค่ากำลังอัดประลัย ที่ 240 ksc. อ้างอิงแบบ มทช. 101-2561



รูปตัด ก-ก
Not To Scale

<p>องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า จ.บ้านเหล่า อ.เพียง จ.อุดรธานี 41150</p>	
<p>โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านคอนเงิน หมู่ที่ 11-บ้านชาด</p>	
<p>สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านคอนเงินหมู่ที่ 11-บ้านชาด บ้านคอนเงินหมู่ที่ 11 จ.บ้านเหล่า อ.เพียง จ.อุดรธานี</p>	
<p>เขียนแบบ  (นายพงศกร สัจญนพิวรรธน์) ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.บ้านเหล่า</p>	
<p>สำรวจ/ออกแบบ  (นายอนันท์ อ่อนสมบูรณ์) ช่างโยธา อบต.บ้านเหล่า</p>	
<p>ตรวจ  (นายสุวิทย์ ธีรนุกา) ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านเหล่า</p>	
<p>เห็นชอบ  (นายธนวัฒน์ เทส่ายา) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ปลัดศึกษาธิการแทนปลัดอบต.บ้านเหล่า</p>	
<p>อนุมัติ  (นายอนุวัฒน์ ไชยจิตร) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า</p>	
วัน เดือน ปี	แผ่นที่
<p>แก้ไขครั้งที่</p>	
<p>แบบเลขที่</p>	