



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอฟะนิง จังหวัดอุดรธานี

ที่ อต ๘๓๔๐๓ / ๓๗๗๕ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านดอนแดง - สปก. บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า มีคำสั่งที่ ๓๔๔ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านดอนแดง - สปก. บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. ลงไหล่ทางลูกรัง ช้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.บ้านเหล่า พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๔๖๔,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการพิจารณาและเห็นชอบกำหนดเป็นราคากลางเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายละเอียดงบประมาณที่แนบมาพร้อมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านดอนแดง - สปก. บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๘ ราคาที่กำหนด ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านดอนแดง - สปก. บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. ลงไหล่ทางลูกรัง ช้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.บ้านเหล่า พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๔๕๖,๘๑๕.๕๘ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยสิบห้าบาทห้าสิบบแปดสตางค์) ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบพัสดุและด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง จึงขอเสนอให้หน่วยงานคลังดำเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาววิไลวรรณ ทิพวง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุรียา ไคร์นุ่นกา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาววิลาวัลย์ ปัญหา)

/ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง...

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทยา ตั้งอุโฆษ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

.....
.....

นายธนวัฒน์ เหล่ายา

(ลงชื่อ).....

(นายธนวัฒน์ เหล่ายา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

.....
.....

นายณิชน อุดมศรีภัก

(ลงชื่อ).....

(นายณิชน อุดมศรีภัก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นายอนุวัฒน์ โสภากิจตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านดอนแดง - สปก. บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๘

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. ลงไหล่ทางลูกรัง ช้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.บ้านเหล่าพร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนบ้านดอนแดง - สปก. บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๘

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

แบบเลขที่ แบบ อบต.บ้านเหล่า/

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ค่างานต้นทุนงานทาง	๔๕๖,๘๑๕.๕๘	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% - เงินประกันผลงานหัก ๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% - พื้นที่พักติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	๔๕๖,๘๑๕.๕๘	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	๔๕๖,๘๑๕.๕๘	
	(สี่แสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยสิบห้าบาทห้าสิบบแปดสตางค์)		

ระยะทางดำเนินการ ๒๐๐.๐๐๐ เมตร กำหนดเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ ๖๐ วัน
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เลขที่ ลงวันที่ ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางวิไลวรรณ ทิพวง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสุริยา ไคร์นุ่นกา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาววิลาวัลย์ ปัญญา)

(ลงชื่อ)  รองปลัด อบต.บ้านเหล่า /ผู้ตรวจสอบ

(นายชนวัฒน์ เหล่ายา)

(ลงชื่อ)  ปลัด อบต.บ้านเหล่า/เห็นชอบ

(นายณิชน อุตมศรีภัก)

(ลงชื่อ)  นายก อบต.บ้านเหล่า /ผู้อนุมัติ

(นายอนุวัฒน์ โสภากิจตร)

แบบประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านดอนแดง - สปก. บ้านดอนแดง หมู่ที่ 8
 ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า
 800.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.0-0.50 เมตร ตามแบบ อบต.บ้านเหล่า พร้อมป้ายโครงการ
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนบ้านดอนแดง - สปก. บ้านดอนแดง หมู่ที่ 8 *ราคาน้ำมันดีเซล บาท/ลิ 30.00-30.99
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม
 แบบเลขที่ แบบ อบต.บ้านเหล่า/
 จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ ธันวาคม 2566 กำหนดเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ 60 วัน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย FN	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานเกรดปรับระดับแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.						-
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.						-
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้	ตร.ม.						-
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.						-
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						-
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						-
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	398.19	15,927.60	1.3642	543.21	21,728.43
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้	ตร.ม.						-
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวมปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	32.00	86.95	2,782.40	1.3642	118.62	3,795.75
	3.8 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.						-
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 (ใช้ตะแกรงเหล็ก 4 มม. ขนาด 20x20 ซม.)	ตร.ม.	800.00	371.21	296,968.00	1.3642	506.40	405,123.75
	4.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	16.00	114.06	1,824.96	1.3642	155.60	2,489.61
	4.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	184.00	94.33	17,356.72	1.3642	128.68	23,678.04
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	0.00	61.57	0.00	1.3642		-
	4.5 งานแทคโค้ท (Tack Coat)	ตร.ม.						
	4.6 งานผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก หนา 4 ซม.	ตร.ม.						
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.						-

5	งานโครงสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพัก							
	5.1 ท่อ คสล.ขนาด 0.40 ม. (มอก)	ม.						
	5.2 บ่อพัก คสล.พร้อมฝา	บ่อ						
	5.3 งานซ่อมแซมระบบท่อประปาใหม่	เหมา						
6	งานเบ็ดเตล็ด							-
	6.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.						-
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ	ชุด						-
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.						-
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.						-
8	งานป้ายโครงการและงานทดสอบวัสดุ	L.S.						-
						334,859.68	TOTAL	456,815.58

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

456,815.58

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	สี่แสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยสิบห้าบาทห้าสิบบแปดสตางค์	456,815.58
--------------------------	---	------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 800.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา 571.02 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววิไลวรรณ ทิพวง) หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุริยา ไคร์นุ่นกา) ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววิลาวัลย์ ปัญญา) เจ้าพนักงานธุรการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านดอนแดง - สปก. บ้านดอนแดง หมู่ที่ 8
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 200 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. ลงไหล่ทางลูกรัง ช้างละ 0.00-0.50 เมตร ตามแบบ อบต.บ้านเหล่าพร้อมป้ายโครงการ
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนบ้านดอนแดง - สปก. บ้านดอนแดง หมู่ที่ 8
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
 แบบเลขที่ แบบ อบต.บ้านเหล่า/
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง		Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นร ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		

ระยะทางดำเนินการ

200.000

เมตร

กำหนดเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ 60 วัน

ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า

800.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.0-0.50 เมตร ตามแบบ อบต.บ้านเหล่า พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

ถนนบ้านดอนแดง - สปก. บ้านดอนแดง หมู่ที่ 8

*ราคาน้ำมันดีเซล บาท/ลิ 30.00-30.99

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า

800.00 ตร.ม

แบบเลขที่

แบบ อบต.บ้านเหล่า/

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

วันรวม 2566

กำหนดเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ 60 วัน


ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย FN	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานเกรดปรับระดับแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.						-
2	งานดิน							-
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.						-
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							-
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						-
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.						-
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						-
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						-
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00					
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวมปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	32.00					
	3.8 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.						
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 (ใช้ตะแกรงเหล็ก 4 มม. ขนาด 20x20 ซม.)	ตร.ม.	800.00					
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	16.00					
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	184.00					
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	0.00					
	4.5 งานแทคโค้ท (Tack Coat)	ตร.ม.						
	4.6 งานผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก หนา 4 ซม.	ตร.ม.						
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.						

5	งานโครงสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพัก							
	5.1 ท่อ คสล.ขนาด 0.40 ม. (มอก)	ม.						
	5.2 บ่อพัก คสล.พร้อมฝา	บ่อ						
	5.3 งานซ่อมแซมระบบท่อประปาใหม่	เหมา						
6	งานเบ็ดเตล็ด						-	
	6.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.					-	
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ	ชุด					-	
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.					-	
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.					-	
8	งานป้ายโครงการและงานทดสอบวัสดุ	L.S.					-	
							TOTAL	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง		
--------------------------	--	--

ทิศเหนือ

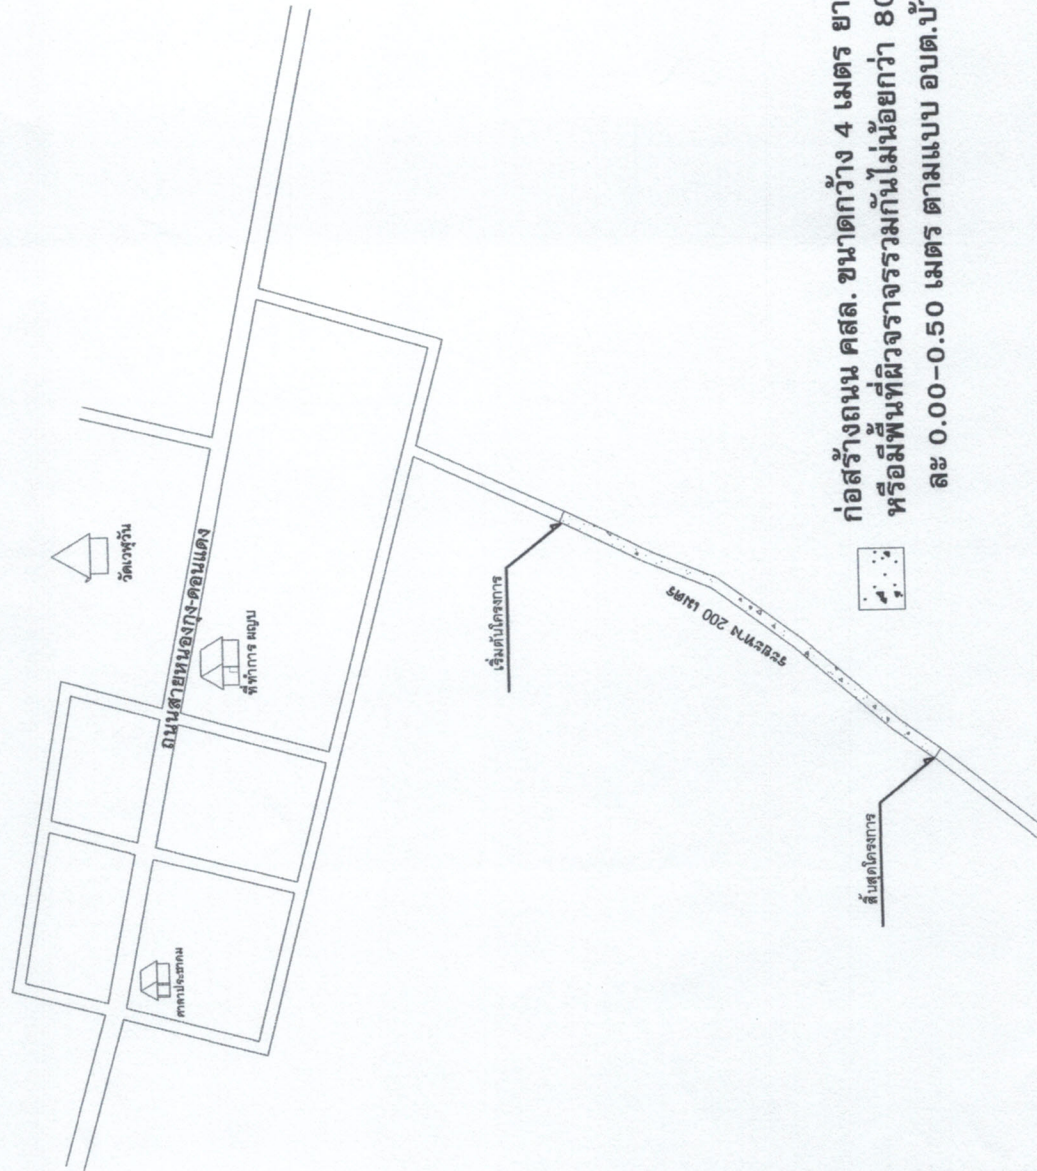

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. ลงไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร ตามแบบ อบต.บ้านเหล่า พร้อมป้ายโครงการ

ผังบริเวณ แผนที่

Not To Scale

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
ท.บ้านเหล่า อ.ทัพย ๑.๑๐๖๖๖๖ ๔๖.๖๖๖๖

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านของแดง-๑๗๖.

สถานที่ก่อสร้าง

ถนนสายหนองกง-๑๗๖. บ้านของแดง หมู่ที่ ๑

เขียนแบบ

(นายพงษ์สรร มีบุญเหี่ยววรรณ)
ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.บ้านเหล่า

สำรวจ/ออกแบบ

(นายอภิสิทธิ์ อ่อนละมุน)
นายช่างโยธา อบต.บ้านเหล่า

(นายสุวิธา ใจศรีฟูมกา)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านเหล่า

เห็นชอบ

(นายฉัตรพน จุลมณีศักดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า


(นายอนุวัฒน์ โสภางิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

วัน เดือน ปี

แผ่นที่

แก้ไขครั้งที่


แบบเลขที่

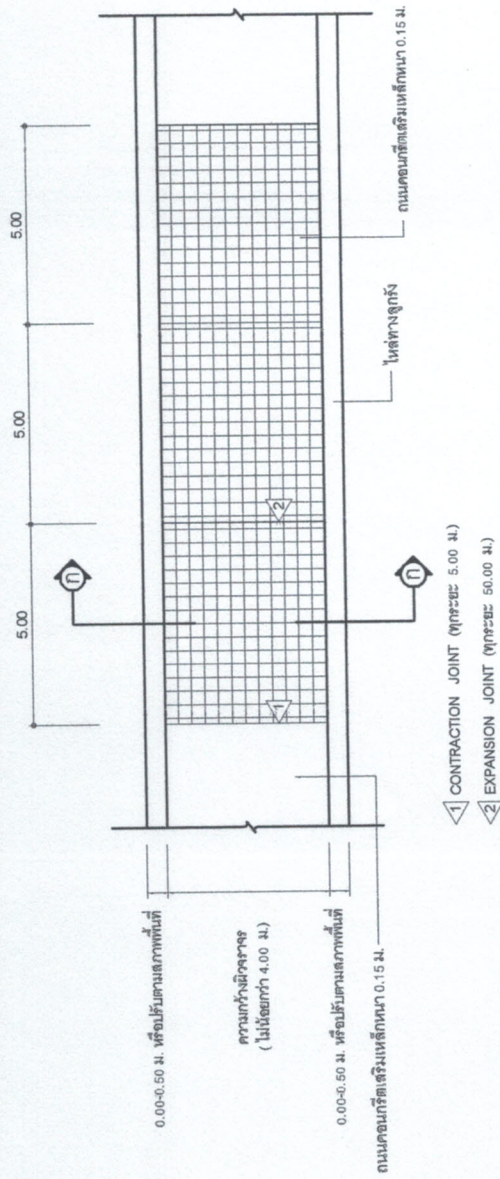

แปลนงานคอนกรีตเสริมเหล็ก

Not To Scale

กาที่จากวงกบกำลังอัดประลัยเพื่อการรับน้ำหนักคอนกรีตก่อนอายุคอนกรีตครบ 28 วัน ไม่ควรรับได้ แต่ต้องไม่แตกหลุดออกมาจากข้อต่อประลัยของแห้งตัวอย่างคอนกรีตทรงจุกขนาด 15x15x15 cm ที่เก็บจากทุกจุดของคอนกรีตจริงในหน้างาน ซึ่งต้องมีค่ากำลังอัดประลัยไม่ต่ำกว่า 240 ksc. ทั้งนี้อายุของคอนกรีตไม่น้อยกว่า 7 วัน กำลังอัดประลัยไม่ต่ำกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ของค่ากำลังอัดประลัย ที่ 240 ksc. อ้างอิงแบบ มทพ. 101-2561

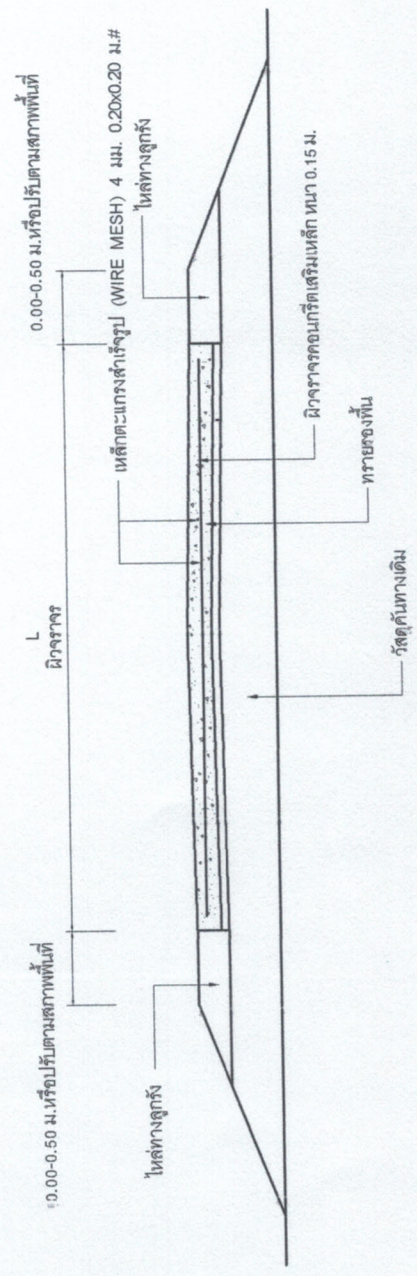

รูปตัด ก-ก

Not To Scale

องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านแห้ว ต.บ้านแห้ว อ.เพียง อ.อุตรดิตถ์ 41156
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองแดง- สภ.บ.
สถานที่ก่อสร้าง ถนนบ้านหนองแดง-สภ.บ. บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8
เขียนแบบ
(นายพงษ์พร ด้ยูนเทวีวรรณ) ผู้อำนวยการช่างโยธา อบต.บ้านแห้ว
สำรวจ/ออกแบบ
ตรวจสอบ
(นายสุวิภา ใจศรีนุกา) ผู้อำนวยการช่างโยธา อบต.บ้านแห้ว
เห็นชอบ
(นายณิเชพน ใจศรีนุกา) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห้ว
อนุมัติ
(นายอนุวัฒน์ ไชยจิตกร) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห้ว
วันที่ เดือน ปี
ตำแหน่ง
แก้ไขครั้งที่
แบบเลขที่

