



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่ อด ๘๓๔๐๓ / ม/๖๙ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคาโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านด้วยแอสฟัลท์ติกจากบ้านแม่ระเบียบ - บ้านแม่บุญเลิศ บ้านเหล่า หมู่ที่ ๒

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า มีคำสั่งที่ ๖๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยพิจารณาโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านด้วยแอสฟัลท์ติกจากบ้านแม่ระเบียบ - บ้านแม่บุญเลิศ บ้านเหล่า หมู่ที่ ๒ ลงลูกรังรองพื้นหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. หรือปริมาตรไม่น้อยกว่า ๙๐ ลบ.ม. พร้อมบดอัด เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๘ เมตร หนา ๔ ซม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๓๑๒ ตร.ม. ตามแบบ อบต.บ้านเหล่า พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๑๘๒,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการพิจารณาและเห็นชอบกำหนดเป็นราคากลางเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายละเอียดงบประมาณที่แนบมาพร้อมโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านด้วยแอสฟัลท์ติกจากบ้านแม่ระเบียบ - บ้านแม่บุญเลิศ บ้านเหล่า หมู่ที่ ๒ ราคาที่กำหนด ดังนี้

โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านด้วยแอสฟัลท์ติก จากบ้านแม่ระเบียบ - บ้านแม่บุญเลิศ บ้านเหล่า หมู่ที่ ๒ เมตร ลงลูกรังรองพื้นหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. หรือปริมาตรไม่น้อยกว่า ๙๐ ลบ.ม. พร้อมบดอัด เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๘ เมตร หนา ๔ ซม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๓๑๒ ตร.ม. ตามแบบ อบต.บ้านเหล่า พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๑๖๔,๑๗๖.๗๗ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบพัสดุและด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง จึงขอเสนอให้หน่วยงานคลังดำเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายดุสิต ศรีสร้างคอม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอภิรักษ์ อ่อนละมุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาววิลาวัลย์ ปัญญา)

/ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง...

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทยา ดั่งอุโฆษ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

นายธนวัฒน์ เหล่ายา

(ลงชื่อ).....

(นายธนวัฒน์ เหล่ายา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

นายณิชน อุดมศรีภักดิ์

(ลงชื่อ).....

(นายณิชน อุดมศรีภักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายอนุวัฒน์ โสภากิจตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนถนนภายในหมู่บ้านด้วยแอสฟัลต์ติกจากบ้านแม่ระเบียบ - บ้านแม่บุญเลิศ บ้านเหล่า หมู่ที่ 2
 ปริมาณงาน ลงลูกรังรองพื้นทางหนาเฉลี่ย 0.30 ม. หรือปริมาตรไม่น้อยกว่า 90 ลบ.ม. พร้อมบดคลุ้ด เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมป้ายโครงการ
 สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านแม่ระเบียบ - บ้านแม่บุญเลิศ บ้านเหล่า หมู่ที่ 2
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
 แบบเลขที่ แบบ อบต.บ้านเหล่า/
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	164,176.77	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นปรกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	164,176.77	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)	164,176.77	
ระยะทางดำเนินการ		78.000 เมตร	กำหนดเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ 60 วัน


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เลขที่ 63/2567 ลงวันที่ 15 มกราคม 2567 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายดุสิต ศรีสร้างคอม) นักวิชาการเกษตร

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายอภิรักษ์ อ่อนละมูล) นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสาววิลาวัลย์ ปัญหา) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  รองปลัด อบต.บ้านเหล่า /ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)  ปลัด อบต.บ้านเหล่า/เห็นชอบ
 (นายณิชนันท์ อุดมศรีภัก)

(ลงชื่อ)  นายก อบต.บ้านเหล่า /ผู้อนุมัติ
 (นายอนุวัฒน์ โสภกิจตร)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนถนนภายในหมู่บ้านด้วยแอสฟัลต์ติกจากบ้านแม่ระเบียบ - บ้านแม่บุญเลิศ บ้านเหล่า หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน ลงลูกรังรองพื้นทางหนาเฉลี่ย 0.30 ม. หรือปริมาตรไม่น้อยกว่า 90 ลบ.ม. พร้อมบดคลุ้ด เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านแม่ระเบียบ - บ้านแม่บุญเลิศ บ้านเหล่า หมู่ที่ 2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

แบบเลขที่ แบบ อบต.บ้านเหล่า/

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง		Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นรูป ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง		
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)		

ระยะทางดำเนินการ 78.000 เมตร กำหนดเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ 60 วัน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ข่อมแซมถนนถนนภายในหมู่บ้านด้วยแอสฟัลต์ติกจากบ้านแม่ระเบียบ - บ้านแม่บุญเลิศ บ้านเหล่า หมู่ที่ 2
 ลงลูกรังรองพื้นทางหนาเฉลี่ย 0.30 ม. หรือปริมาตรไม่น้อยกว่า 90 ลบ.ม. พร้อมบดอัด เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 78 เมตร หนา 4 ซม. หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 312 ตร.ม. ตามแบบ อบต.บ้านเหล่า
 พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านแม่ระเบียบ - บ้านแม่บุญเลิศ บ้านเหล่า หมู่ที่ 2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

แบบเลขที่

ราคาน้ำมันดีเซล 30.00-30.99 บาท/ลิตร

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567

กำหนดเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ 60 วัน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม ลูกรัง (บดอัด)	ลบ.ม.	90.00	162.92	14,662.80	1.3642	222.26	20,002.99
	2.2 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	312.00	33.89	10,573.68	1.3642	46.23	14,424.61
	3.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.						
	3.3 งานปรับระดับแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.						-
	3.4 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.						-
	3.5 งานรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.						-
	3.6 งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 4 ซม.	ตร.ม.	312.00	304.84	95,110.08	1.3642	415.86	129,749.17
4	งานโครงสร้าง							
	4.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.						
	4.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.						
	4.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.						

5	งานเบ็ดเตล็ด							
	5.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.						
	5.2 งานป้ายจราจร แบบ	ชุด						
	5.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.			0.00	0.0000	-	-
6	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.						
					120,346.56		TOTAL	164,176.77

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	120,346.56
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าเช่ายานุ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
รวม	=	164,176.78

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง		หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์	164,176.78
ขนาดหรือเนื้อที่	312.00	ตร.ม.	
เฉลี่ยราคา	526.21	บาท/ตร.ม.	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายดุสิต ศรีสร้างคอม) นักวิชาการเกษตร

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอภิรักษ์ อ่อนละมุล) นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาววิลาวัลย์ ปัญหา) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ช่อมแซมถนนถนนภายในหมู่บ้านด้วยแอสฟัลต์ติกจากบ้านแม่ระเบียบ - บ้านแม่บุญเลิศ บ้านเหล่า หมู่ที่ 2
 ลงลูกรังรองพื้นทางหนาเฉลี่ย 0.30 ม. หรือปริมาตรไม่น้อยกว่า 90 ลบ.ม. พร้อมบดอัด เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 78 เมตร หนา 4 ซม. หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 312 ตร.ม. ตามแบบ อบต.บ้านเหล่า
 พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านแม่ระเบียบ - บ้านแม่บุญเลิศ บ้านเหล่า หมู่ที่ 2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

แบบเลขที่

ราคาน้ำมันดีเซล 30.00-30.99 บาท/ลิตร

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

กำหนดเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ 60 วัน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม ลูกรัง (บดอัด)	ลบ.ม.	90.00					
	2.2 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (Prime Coat)	ตร.ม.	312.00					
	3.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (Tack Coat)	ตร.ม.						
	3.3 งานปรับระดับแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.						
	3.4 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.						
	3.5 งานรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.						
	3.6 งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 4 ซม.	ตร.ม.	312.00					
4	งานโครงสร้าง							
	4.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.						
	4.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.						
	4.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.						

5	งานเบ็ดเตล็ด							
	5.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.						
	5.2 งานป้ายจราจร แบบ	ชุด						
	5.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.			0.00	0.0000	-	-
6	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.						
							TOTAL	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

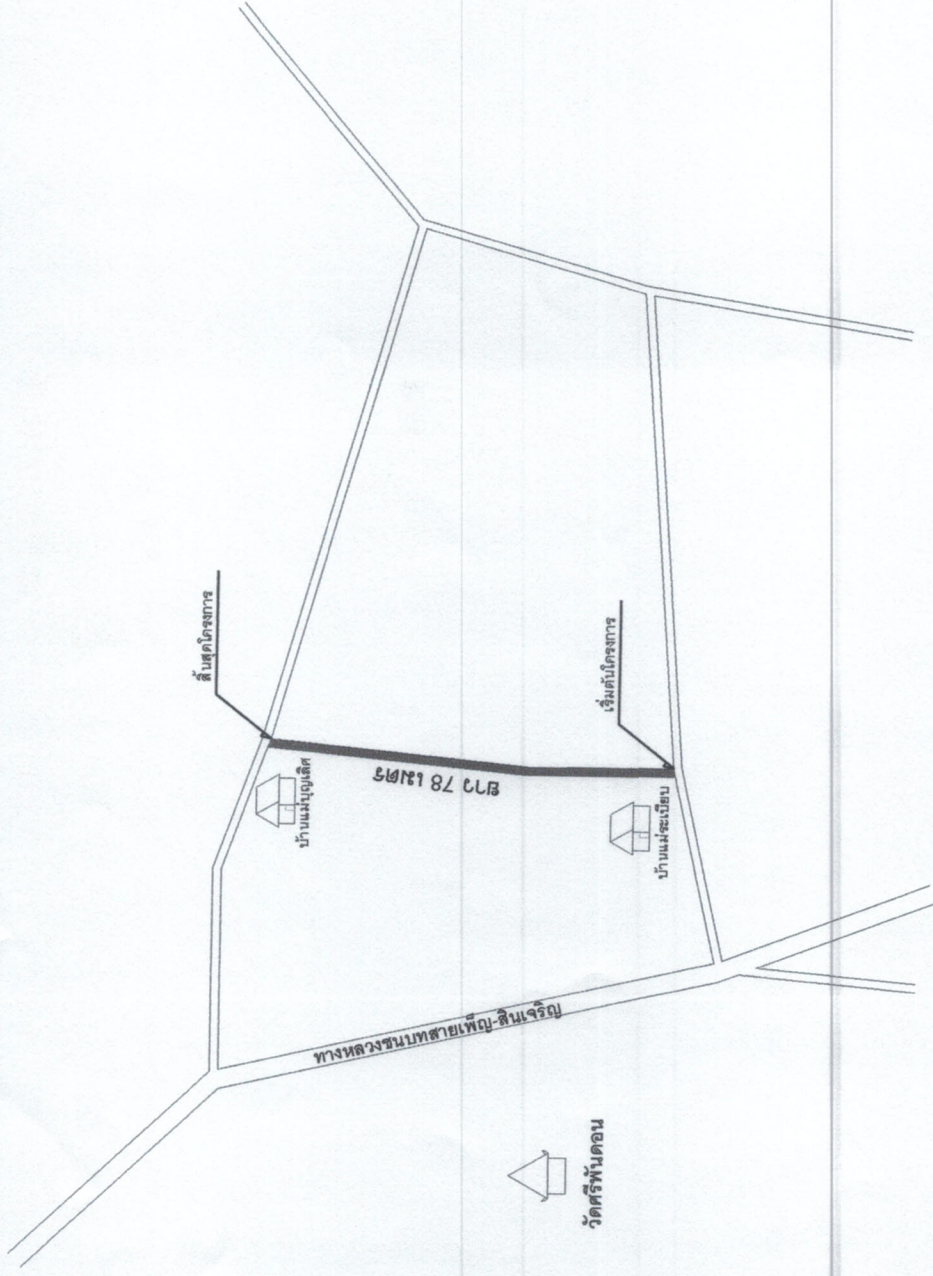
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

รวม

--	--	--

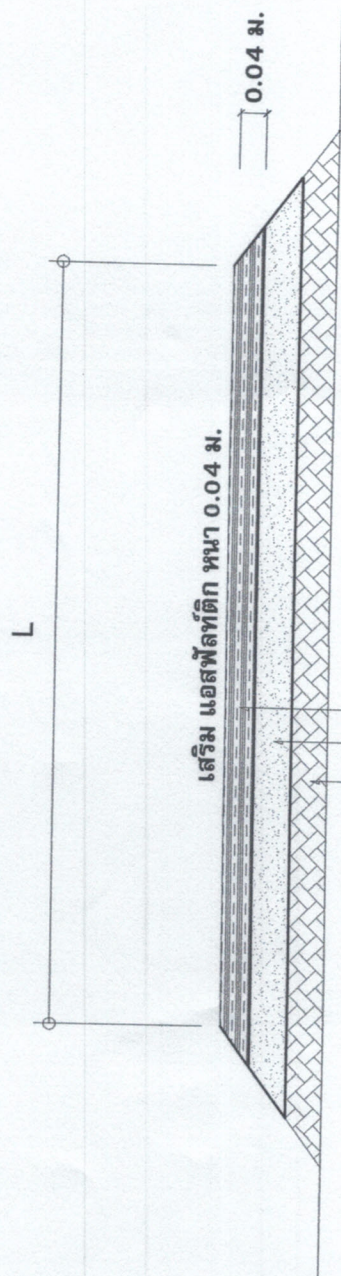
ทิศเหนือ



■ **ชอมแซมถนนภายในหมู่บ้านด้วยแอสฟัลท์ติก ลูกรังรองพื้นทาง
 หนาเฉลี่ย 0.30 ม. หรือปริมาตรไม่น้อยกว่า 90 ลบ.ม. พร้อมบดอัด
 เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 78 เมตร
 หนา 4 ซม. หรือพื้นที่ผิวจากรวมกันไม่น้อยกว่า 312 ตร.ม. ตาม
 แบบ อบต.บ้านเหล่า พร้อมป้ายโครงการ**

ผังบริเวณ แผนที่
 Not To Scale

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า จ.บ้านเหล่า อ.เมือง อ.สุพรรณบุรี 41150	โครงการ ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านด้วยแอสฟัลท์ติก จากบ้านแม่บุญเลิศ-บ้านแม่บุญเลิศ	สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านแม่บุญเลิศ-บ้านแม่บุญเลิศ บ้านเหล่า หมู่ที่ 2	เขียนแบบ 	(นายพงษ์ศธร ธีบุญเกียรติ) ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.บ้านเหล่า	สำรวจ/ออกแบบ 	ตรวจ (นายอภิรักษ์ ออมตะกุล) นายกช่างโยธา อบต.บ้านเหล่า	เห็นชอบ (นายสุรียา ทรัพย์สุภา) ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านเหล่า	อนุมัติ (นายนิชพน อุดมศรีกรั) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า	นายอนุรัตน์ โสภนิจิตร) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า	วันที่	แก้ไขครั้งที่	แบบเลขที่
--	---	--	--------------	--	------------------	--	---	--	--	--------	---------------	-----------



ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 รองพื้นทางบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%
 Modified Proctor Density
 พื้นทางเดิม

รูปตัดเสริมแอสฟัลต์ติก
 มาตรฐาน Not To Scale

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ค.บ้านเหล่า อ.เมืงยี่ อ.อุตรดิตถ์ 41150	โครงการ เสริมผิวแอสฟัลต์ติกจากบ้านแต่ละบ้าน-บ้านแม่ บุญเลิศ	สถานที่ก่อสร้าง อ.บ้านแม่ระบือ-บ้านแม่บุญเลิศ บ้านเหล่า หมู่ที่ 2	เขียนแบบ 	(นายพงษ์ธร ตัญจนการธรรม์) ผู้ช่วยช่างโยธา อบค.บ้านเหล่า	สำรวจ/ออกแบบ 	ตรวจสอบ (นายสุวิทย์ ใจรุ่งนภา) ผู้อำนวยการกองช่าง อบค.บ้านเหล่า	เห็นชอบ 	(นายฉันทาน จตุมศรีศักดิ์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า	อนุมัติ 	(นายอนุวัฒน์ โสภาคิตร) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า	วันที่	แก้ไขครั้งที่	แบบเลขที่
---	---	---	--------------	--	------------------	---	-------------	---	-------------	--	--------	---------------	-----------